

ADLO®

NEPŘEKONATELNÉ



TEPELNĚ-IZOLAČNÍ bezpečnostní dveře

**BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE
EXTERIÉROVÉ TERMO DVEŘE
INTELIGENTNÍ DVEŘE
ZABEZPEČENÍ OKEN
BYTOVÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLEPY
MŘÍŽE I KOMPLETNÍ BEZPEČÍ**

www.adlo.cz

Bezpečnostní dveře Chrání majetek i soukromí vašeho domova

Pokud se chcete doma cítit v bezpečí, potřebujete svůj domov chránit kvalitními bezpečnostními dveřmi. Rádi vás provedeme procesem výběru a osobně poradíme, jaké dveře budou pro vás ty pravé. Můžete přijít na naši prodejnu, domluvit si schůzku u vás doma nebo poslat nezávaznou poptávku online.

- **Exteriérové Termo dveře** - i pro nízkoenergetické domy
- **Inteligentní dveře** - dokážou předvídat
- **Nejbezpečnější dveře** - potvrzené certifikovanou EU zkušebnou
- **Design dveří Noblesse** - pro náročnější klienty
- **Pancéřové sklo** - pro prosklené bezpečnostní dveře
- **Jištění GUARDIA** - zaručuje vyšší bezpečnost
- **Zabezpečení oken** - uzamykací mechanismus okna
- **Bytové sklepy** - originál pro sklepní prostory
- **Montáž a prodej** - výhradně přímo od výrobce

Návštěva našeho showroomu = My vám vysvětlíme vše o bezpečnostních dveřích, vy si je přímo na místě vyzkoušíte. Zastavte se v Praze, v Brně nebo v Plzni nebo se nám ozvěte s jakýmkoli dotazem.

Schůzka s odborníkem u vás doma = Náš odborník na místě provede technickou prohlídku a doporučí nejlepší řešení. Přijedeme k Vám kdykoliv od pondělí do pátku.

Nezávazná poptávka dveří = Přemýšlíte nad koupí našich dveří? Dejte nám vědět, jakou máte představu, a my vám připravíme předběžnou cenovou nabídku.

Dánsko



www.adlo.dk



www.adlo-securitydoors.com

Německo



www.adlo-sicherheitsturen.de

Česká republika



www.adlo.cz

Slovensko



www.adlo.sk

Rakousko



www.adlo.at

Švýcarsko



www.adlo.ch

Naše výsledky hovoří za nás

**32
let**

vývoje, výroby,
prodeje
a montáže

**630
tisíc**

prodaných
bezpečnostních
dveří

**33
tisíc**

prodaných
exteriérových
Termo dveří

199

podnikových
prodejen,
smluvních
prodejen,
obchodních
zástupců

6

států Česko,
Slovensko,
Rakousko,
Německo, Dánsko,
Švýcarsko



Nejste z Prahy,

z Brna ani z Plzně?

Za našimi zákazníky
rádi přijedeme kamkoli
v rámci České republiky.

Atesty



Certifikované pro celou
EU dle EN 14351
pro řadu Termo

CERTIFIKÁT ISO 9001

Garantovaný systém kvality
dle normy STN EN ISO 9001
pro vývoj, výrobu, prodej, montáž
a servis dveří a záruční ADLO, platí
pro Českou republiku a Slovensko

BEZPEČNOST

Odkoušené a vyhovující dle EU
norem EN 1627 v bezpečnostních
třídách 1, 2, 3, 4 z obou stran
a v bezpečnostní třídě 5 dovnitř
otvírané

BEZPEČNOST

DVOUKŘÍDLÝCH DVEŘÍ
Odkoušené a vyhovující dle EU
norem EN 1627 v bezpečnostních
třídách 2 a 3

PROTIPOŽÁRNOST I.

Odkoušené a vyhovující pro řadu
Economy i Elite dle EN 16034
z obou stran

PROTIPOŽÁRNOST II.

Odkoušené a vyhovující
pro řadu Economy dle EN 16034-D1
(nehořlavý povrch dveří) z obou
stran

KOUŘOTĚSNOST

Odkoušené a vyhovující – Sm
dle EU norem 1634 z obou
stran (na požádání)

NEPRŮSTŘELNOST I. a II.

Odkoušené a vyhovující dle EN
1522 v třídě FB1 pro bezpečnostní
dveře řady Elite a v třídě FB4s pro
bezpečnostní dveře W-MAX (5.BT)

ZVUKOVÁ IZOLACE

Deklarovaná s výsledkem vyjádřeným
indexem vzduchové neprůzvučnosti
RW=33dB, RW=39dB, RW=40dB,
RW=42dB

Atesty

TEPELNÁ IZOLACE

Potvrzená pro extrémní tepelné
podmínky a vnější zdivo, dveřní křídlo
U=1,0 W/m²K (Termo dveře),
U=0,6 W/m²K (Termo Trojsklo)
U=1,4 W/m²K (řada Economy a Elite)

PANCÉŘOVÉ SKLO

Odkoušené a vyhovující vícevrstvé
sklo dle EU norem EN 1627
v bezpečnostních třídách 2, 3 a 4
z obou stran

BYTOVÝ BEZPEČNOSTNÍ

SKLEP
Odkoušené a vyhovující dle EU
norem EN 1627 v 2. bezpečnostní
třídě

ZABEZPEČENÍ OKEN

Uzamykací mechanismus okna
odkoušený a vyhovující dle EU norem
EN 1627 ve 3. bezpečnostní třídě

LICENCE

Provozování technické služby č. PT
000548, vydalo Krajské Ředitelství
Policejního sboru

KONCESE

Oprávnění k poskytování technických
služeb k ochraně majetku a osob

CERTIFIKACE v

Certifikované dle nařízení vlády, zákon
č. 163/2002 Sb.

CERTIFIKACE v

Certifikované dle zákona č. 90/1998
Z.z. o stavebních výrobcích

CERTIFIKACE v

Certifikované v Österreichisches
Normungsinstitut podle ÖNORM B
5338 pro 3. a 4. bezpečnostní třídu

CERTIFIKACE v

certifikované VKF Zürich
AEA1 24168 dle EN 1634-1 EI30
pro 4. bezpečnostní třídu

CERTIFIKACE v

Certifikované pro německý trh dle
norem DIN pro 3. a 4. bezpečnostní
třídu

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE INTERIÉR ŘADA **LO** ELITE

ADLO[®]
NEPŘEKONATELNÉ

	Konstrukce dveří	Typ dveří	Bezpečnostní třída dle EN 1627	Počet jisticích bodů	Požární odolnost dle EN 16034	Tepelná izolace dveří	Zvuková izolace	Charakteristický popis
ADLO BD 300 W		W-MAX	OCHRANA TREZOROVÉHO TYPU 17 let ZÁRUKA NA TREZOROVÝ MECHANIZMUS	JIŠTĚNO V 36 BODECH	N/A	N/A	N/A	Nepřekonatelné bezpečnostní dveře s nejvyšší ochranou na trhu, odolné nejtěžšímu nářadí dle normy EN 1627. Odzkoušené a potvrzené certifikovanou zkušebnou. Určené k ochraně extrémních hodnot, cenností, trezorových a zbrojních místností. Chráněná ADLO konstrukce a technologie výroby dvevního křídla. Dveře vysoké hmotnosti s omezenou frekvencí otevírání, nejsou vhodné na běžné používání. Pouze v interiérovém provedení.
ADLO BD 200 Z3+		ZENEX	VELMI VYSOKÁ OCHRANA 15 let ZÁRUKA NA TREZOROVÝ MECHANIZMUS 4++ VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ	JIŠTĚNO V 29 BODECH	 E30	 U=1,4 W/m²K	 39dB na požádání 42dB	Bezpečnost pro nejnáročnějšího zákazníka s nejvyšší ochranou proti vloupání, při zachování přijatelné hmotnosti a příjemnému ovládání při denním používání. Ve dveřích jsou použité patentově chráněné prvky, dlouhodobě vyvíjené a v praxi vyzkoušené ADLO konstrukční řešení proti vloupání. Ve většině parametrů výsoce překračují velmi vysokou ochranu 4. třídy.
ADLO BD 200 Z3		ZENIT	VELMI VYSOKÁ OCHRANA 15 let ZÁRUKA NA TREZOROVÝ MECHANIZMUS 4+ VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ	JIŠTĚNO V 23 BODECH	 E30	 U=1,4 W/m²K	 39dB na požádání 42dB	Nejprodávanejší dveře s velmi vysokou ochranou ve 4. třídě. Kompozitní pancíř po celé ploše, neodvratitelná ocel chránící celý trezorový mechanismus, patentově jištění Guardia a přitom zároveň komfortní ovládání a vysoká spolehlivost potvrzená nepřekonatelně vysokou zárukou.
ADLO BD 200 Z1		ZENEL	VYSOKÁ OCHRANA 13 let ZÁRUKA NA TREZOROVÝ MECHANIZMUS 4 VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ	JIŠTĚNO V 17 BODECH	 E30	 U=1,4 W/m²K	 39dB na požádání 42dB	Novinka na trhu. Dveře splňují vysokou ochranu 4. třídy, za přijemnou cenu dveří o třídu níž. Dveře odolávající každému těžkému nářadí 4. třídy posouvají ochranu našeho bytu či domu o krok dál od nejprodávanejší 3. třídy ale hlavně o krok dál od schopností běžných zlodějů.
ADLO BD 200 A2		ADUO	VYSOKÁ OCHRANA 11 let ZÁRUKA NA TREZOROVÝ MECHANIZMUS 3+ VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ	JIŠTĚNO V 13 BODECH	 E30	 U=1,4 W/m²K	 39dB na požádání 42dB	Nejprodávanejší ADLO bezpečnostní dveře. Ve dveřích jsou využity všechny naše zkušenosti s reálným vloupáním a tak ve více parametrech s jistotou překračují vysokou ochranu 3. třídy. Důmyslné umístění jisticích bodů, jištění Guardia, jednoduché uzamykání na jedno otočení klíčem, kvalitní a spolehlivý trezorový mechanismus a nejdelší záruka v své třídě.
ADLO BD 200 T2		TEDUO	VYSOKÁ OCHRANA 9 let ZÁRUKA NA TREZOROVÝ MECHANIZMUS 3 VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ	JIŠTĚNO V 11 BODECH	 E30	 U=1,4 W/m²K	 39dB na požádání 42dB	Dlouhodobě nejstabilnější ADLO dveře na trhu. Po mnohých vylepšeních přichází se zásadními konstrukčními změnami, jako je větší hloubka dveří, ještě pevnější dvojitý obvodový rám, kompozitní pancíř a extrémně robustní nové panty. Díky tomu se zvýšila pevnost dvevního křídla, odolnost vůči ohybu, ale i proražení o 70%. Novým standardem je nastavení dveří ve všech směrech a plynulé nastavení jemnosti zavírání.
ADLO BD 200 T1		TEJEN	VYSOKÁ OCHRANA 9 let ZÁRUKA NA TREZOROVÝ MECHANIZMUS 3 VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ	JIŠTĚNO V 11 BODECH	 E30	 U=1,4 W/m²K	 39dB na požádání 42dB	Bezpečnostní dveře vysoké ochrany bez jištění do podlahy. Dveře mají všechny konstrukční a bezpečnostní prvky dveří Teduo. Dveře jsou vhodné do prostorů s podlahovým vytápěním nebo jinými rozvody v podlaze.

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE INTERIÉR ŘADA ECONOMY D3

	Konstrukce dveří	Typ dveří	Bezpečnostní třída dle EN 1627	Počet jisticích bodů	Požární odolnost dle EN 16034	Tepelná izolace dveří	Zvuková izolace	Charakteristický popis
ADLO BD 100 LB		LISBEO D3 	VYSOKÁ OCHRANA 3 DOVNITŘ OTVÍRANÉ	JIŠTĚNO V 9 BODECH	 E30	 U=1,4 W/m²K	 39dB na požádání 42dB	Bezpečnostní dveře vysoké ochrany s jištěním do podlahy. Nejprodávanější typ bezpečnostních dveří z řady Economy s důmyslným rozmístěním 9-ti jisticích bodů. Vysoká ochrana s vyvážením cena/zabezpečení.
ADLO BD 100 KM		KASIM D3 	ZÁKLADNÍ OCHRANA 2 VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ	JIŠTĚNO V 8 BODECH	 E30	 U=1,4 W/m²K	 39dB na požádání 42dB	Bezpečnostní dveře základní úrovně ochrany. Model bezpečnostních dveří, který poskytuje základní ochranu s 3-letou zárukou na zámek.
ADLO BD 100 JB		JUBEO D3 	JEDNODUCHÁ OCHRANA 1 VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ	JIŠTĚNO V 3 BODECH	 E30	 U=1,4 W/m²K	 39dB na požádání 42dB	Jednoduché bezpečnostní dveře. Jednoduchá konstrukce dveří se 3-mi jisticími body. Jsou vhodné pro minimální ochranu Vašeho majetku.
ADLO BD 100 IB		IBEO D3 	N/A	JIŠTĚNO V 3 BODĚ	 E30	 U=1,4 W/m²K	 39dB na požádání 42dB	Jednoduché ocelové dveře. Nejlevnější model jednoduchých ocelových dveří se 3-mi jisticími body bez bezpečnostního certifikátu.

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE INTERIÉR ŘADA ECONOMY D1

Charakteristika dveří ŘADA ECONOMY D1

- Dveře řady Economy D1 jsou úspornější alternativou dveří řady Economy D3
- V jednodušším konstrukčním provedení D1 jsou použity pouze nehořlavé materiály dle normy EN 16034 (D3 – hořlavé materiály)
- Navzdory jednodušší konstrukci dveří Economy D1 je zachován stejný výběr bezpečnosti jako u dveří Economy D3
- Jsou určené výhradně pro umístění v interiéru, v exteriéru pouze v provedení AQUA Color
- Těsnění i ve falci dveřního křídla
- Jednoduché nastavitelné panty dveří – požární uzávěr
- Celooceľová konstrukce dveří řady Economy D1 se zvýšeným požadavkem na požární odolnost povrchu D1 neumožňuje dodatečné zkrácení dveří
- Povrchová úprava Lampre Fólie D1
- Zvýšená zvuková izolace dveří na 42 dB v základu
- Na požádání a se slevou zvuková izolace 40 dB
- Na požádání a se slevou bez protipožární úpravy



na požádání
až do **E45** a **E60** D1



Řez dveří  **ECONOMY D1**
s protipožární úpravou



Řez dveří  **ECONOMY D1**
bez protipožární úpravy

Konstrukce dveří

ŘADA **ELITE**

- Dva ocelové plechy po celé ploše dveří, svářeny a současně lepeny při vysokém tlaku
- Dvojitý ocelový rám s mnoha ocelovými výztuhami
- Kompozitní pancíř je po celé ploše dveří


Konstrukce dveří

ŘADA **ECONOMY**

- Dva ocelové plechy po celé ploše dveří, svářeny a současně lepeny při vysokém tlaku
- Jednoduchý ocelový rám

Uzamykání dveří

- Uzamykání dveří tvoří trezorový a nebo bezpečnostní rozvorový zámek
- Je chráněný ocelovými plechy a mnoha bezpečnostními výztuhami
- Je dostatečně robustní, vysoce bezpečný a maximálně spolehlivý
- Je to „srdce“ dveří s prodlouženou zárukou
- ADLO jistící rozvorové zámky, jedno a trojbodové, výraznou mírou zvyšují bezpečnost dveří

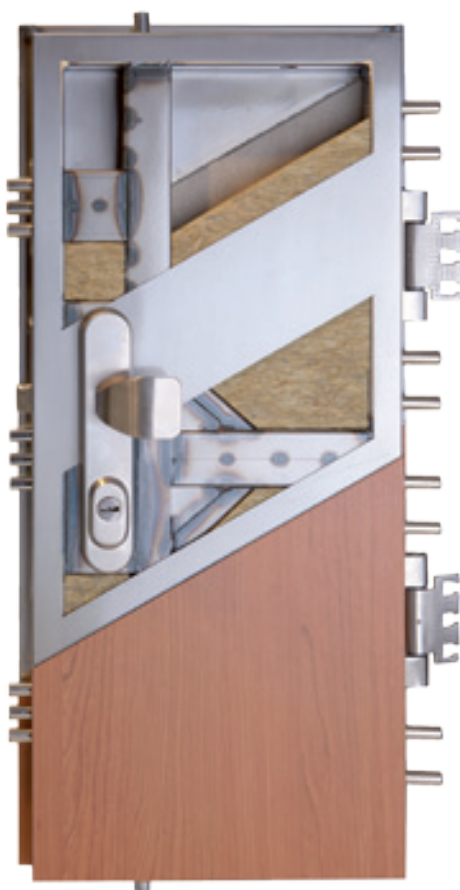

Řez dveří ŘADA **ELITE**



Trezorový rozvorový mechanismus ADLO RESIST MT
ŘADA **ELITE**



Přídavný rozvorový zámek ADLO RESIST Xtrio
ŘADA **ELITE**



Bezpečnostní rozvorový zámek ADLO RESIST BN
ŘADA **ECONOMY**




Pevné jistící body

- Pantovou stranu dveří chrání robustní pevné jistící body
- Chrání celou zadní stranu dveří
- Ideálně ochrání dveře před jejich vysazením z pantů a páčením

Jištění GUARDIA

- Zaručuje vyšší bezpečnost než standardní jistící body
- Speciálně vyvinuté a roky testované
- ADLO vlastní patentovou ochranu jištění GUARDIA



Konstrukce zárubně

- Bezpečnostní profil ADLO zárubně a vícenásobné integrované vnitřní zesílení v místech uzamykání znemožňuje její roztážení a prohnutí
- Nová bezpečnostní ADLO zárubeň garantuje vyšší bezpečnost než původní

Bezpečnostní panty


- 3D nastavovací
- Z masivní ocele určené pro vysokou zátěž
- Zaručující dlouhou životnost a komfort po celou dobu užívání dveří

ŘADA **ELITE**



Profil zárubně

- Standardní tři tvary profilu zárubně: YH, UH, SH,
- Hloubka profilu od 9 do 30 cm
- Na požádání i atypický rozměr a hloubka profilu



Obložková zárubeň

- Bezpečnostní ADLO zárubeň v obložkovém provedení pro dokonalější překrytí stavebního otvoru
- Typ zárubně s možností montáže i do sádkartonové přičky



Ukotvení zárubně

- Díky přivařeným bezpečnostním kotvám do zdiva a zesílení železobetonem je znemožněno vyloupání celé zárubně ze stěny

ADLO bezpečnostní zárubeň

- obsahuje vnitřní zesílení ve všech místech uzamykání, v oblasti hlavního zámku až 7,5 mm
- integrovaná vnitřní zesílení znemožňují její roztážení, roztrhnutí a páčení



Drážkové ADLO těsnění dveří ŘADA **ELITE**

- ADLO drážkové těsnění dokonale brání průniku hluku, úniku tepla a proniknutí zápachu
- Kvalitnější než běžné těsnění
- Jednoduchá a rychlá výměna i svépomocí

Silikonové lepené těsnění dveří ŘADA **ECONOMY**

- Silikonové lepené těsnění brání průniku hluku, úniku tepla a proniknutí zápachu

Bezpečnostní ADLO práh dveří ŘADA **ELITE**

- Bezpečnostní ADLO práh, celokovový, oboustranně pozinkovaný, sladěný s barvou dveří nebo s novou zárubní
- Drážkové vyměnitelné těsnění je součástí prahu



Kovový ADLO práh dveří ŘADA **ECONOMY**

- Kovový ADLO práh, oboustranně pozinkovaný, sladěný s barvou dveří nebo s novou zárubní
- Silikonové lepené těsnění se lepí k prahu

BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ

- Bezpečnostní kování slouží k manipulaci s dveřmi při jejich otvírání a zavírání
- Zároveň je také určeno k ochraně cylindrické vložky a uzamykacího mechanismu dveří směrem z nechráněného prostoru
- Překryté, otevřené a rozetové překryté bezpečnostní kování


Způsoby uchycení kování z nechráněného prostoru:



Povrchové úpravy kování Rostex:



Povrchové úpravy kování TUONO:



Příklady bezpečnostních kování:



Další možnosti bezpečnostních kování na www.adlo.cz

BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKY

- Bezpečnostní cylindrická vložka slouží k odemykání a zamykání trezorového nebo uzamykacího mechanismu dveří pomocí klíče



Možnosti a úpravy vložek:

- Emergency** - Průchozí úprava vložky, která umožňuje zasunutí a otočení klíče na obou stranách vložky současně (bez ohledu na to, zda je z druhé strany zasunutý klíč)
- Olivka** - Pevná náhrada klíče na vnitřní straně vložky
- Překódování** vložky při ztrátě jednoho z klíčů
- Sjednocení** více vložek na jeden klíč
- Systém** generálního a hlavního klíče SGHK

PŘÍSLUŠENSTVÍ DVEŘÍ



ADLO Bezpečnostní páka na dveře

- Jednoduché ovládání otočením knoflíku
- Odolává tlaku až neuvěřitelnou 1 tunu
- Jen s novou ADLO zárubní
- Jen pro dveře RÁDY ELITE

DESIGN DVEŘÍ

Tabulka vhodnosti použití dveří

	HLADKÉ	LIŠTOVANÉ	PROFILOVÉ	KAZETOVÉ	PROSKLENÉ
Interiérové provedení					
Lamino	✓	✓			✓
Lampre D1	✓				
Color interiérové	✓	✓	✓	✓	✓
Přírodní Dýha	✓	✓	✓		✓
Masiv			✓		
Exteriérové provedení					
Termal exteriérové	✓	✓			✓
Color exteriérové	✓	✓	✓	✓	✓

Půldrážka dveří

- Všechny typy mají standardně povrchovou úpravu i v půldrážce z boku dveří



HLADKÝ DESIGN DVEŘÍ

Základní, rovný a hladký povrch dveří.

Lamino

BÍLÁ	BÍLÁ PERLICKA	PERLOVĚ SEDA	ŠEDÁ	PINIE	JAVOR MEDOVÝ	AKÁT SKORICE
BIE 113	W980	U 763	ŠED 014	PIN 475	H1521	H1277
JASAN PISKOVÝ	DUB HAMILTON	JAVOR	BUK ELLMAU	BUK FIGURALNÍ	DUB	DUB NOMA
H1298	H3303	JAV 380	H1582	BF 344	DUB 308	DNO 517
DUB BARDOLINO	BUK NORD	DUB KRONBERG	JAVOR ADRIA	ORECH TMAVÝ	ŠVESTKA NATURAL	DUB GARDENA
H1145	BNR 572	DRG 563	JAD 398	OTM 505	SNA 474	DGA 571
PALDAO	DUB AUTHENTIC	ORECH DIJON	ORECH PACIFIK TABAK	JAVOR KRALOVSKÝ		
PAO 568	H1151	H3734	H3702	JKR 450		

Lampre D1

DL A 65 SA	DL 81 E	DL A 40 SA	DL 65 SMA	DL 106 CE	DL N 38 SA	DL N 17 SMA
			VODOROVNÝ VZOR			
DL N 17 SA	DL 86	DL 84	DL 73	DL 05	DL 42	DL 36 CE

TERMAL

TERMAL A14SME	TERMAL N42SME	TERMAL 89E	TERMAL 30E	TERMAL N85GME	TERMAL 7E
RAD TERMO	RAD TERMO	RAD TERMO	RAD TERMO	RAD TERMO	RAD TERMO

Color mokrý proces




- Vícesložková polyuretanová barva matná, lesklá nebo vysoký lesk, celá škála RAL


Barevnost tisku nemusí odpovídat skutečnosti
Seznam aktuálních povrchů s možností jejich stažení najdete na www.adlo.cz

LIŠTOVANÝ DESIGN DVEŘÍ

Vznikne nalepením ozdobných lišt na hladký povrch dveří. Lišty plasticky vystupují nad povrch dveří.

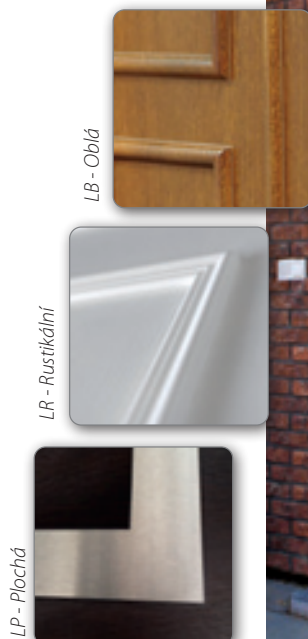

Dveře lištované atyp, lišty anticor



Typy lišt a jejich povrchové úpravy

Interiérové lišty

- LB Lišta oblá – povrchová úprava Lamino, Color
- LR Lišta rustikální – povrchová úprava Lamino, Color
- LO Lišta oblá – povrchová úprava Color
- LP Lišta plochá – povrchová úprava Color, Anticor
- ALU Lištování - plochá hliníková lišta

Exteriérové lišty

- LO Lišta oblá – povrchová úprava Color, termal
- LP Lišta plochá – povrchová úprava Color, Anticor

Příklady tvarů lištování - další tvary na www.adlo.cz



PROFILOVÝ DESIGN DVEŘÍ



Vznikne vyfrézováním drážky do hladkého povrchu dveří. Profilové drážky jsou pod povrchem dveří.



Color



Přírodní Dýha



Přírodní Masiv

Dveře s profilovým designem F250

Profil Color

- Vícesložková polyuretanová barva matná
- Celá škála RAL

Profil Přírodní Lakovaná Dýha


- Přírodní Dýha, chráněná vícenásobným lakováním
- Reálná kresba dřeva po celém povrchu

Profil Přírodní Masiv

- Přírodní dřevo
- Vyniká přirozená struktura masivního dřeva v celé hloubce profilu



Příklady profilových tvarů - další tvary na www.adlo.cz

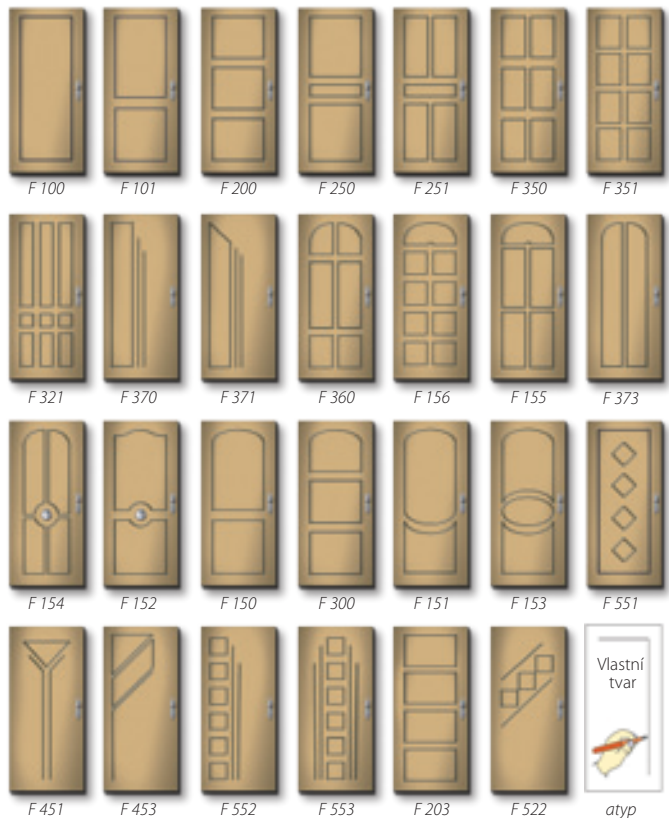

KAZETOVÝ DESIGN DVEŘÍ

Replika historického designu dveří.



KN - 1



KV - 1



KN - 2




Dveře s kazetovým designem KV1 350


Kazetové Color

- Klasický styl kazet pro zachování tradičního vzhledu
- Používá se především na výrobu replik historických dveří
- Vícesložková polyuretanová barva matná
- Celá škála RAL

Úrovně kazet

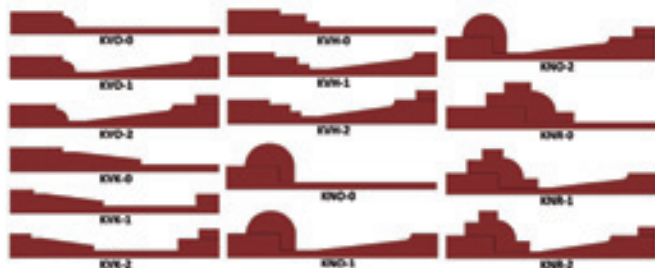

Příklady kazetových tvarů - další tvary na www.adlo.cz

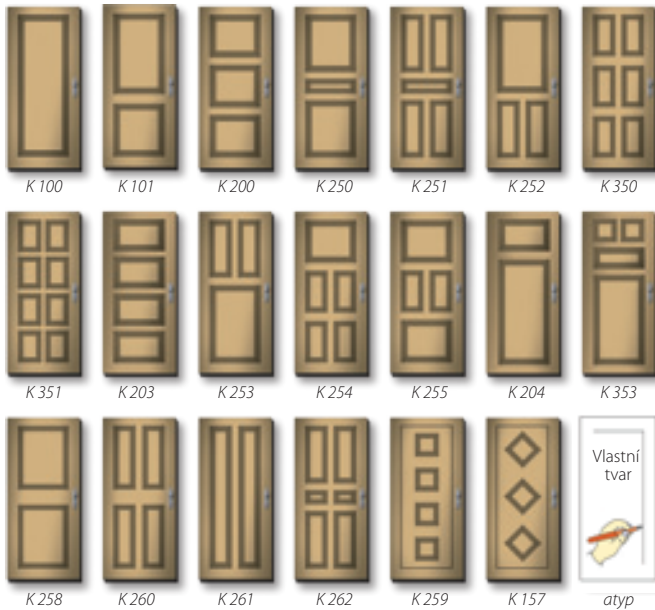



Jedinečné spojení prosvětlení interiéru s vynikající tepelnou izolací a vysokou ochranou proti překonání. Vhodné především pro exteriérové TERMO Dveře. Certifikované a odzkoušené ukotvení skla do rámu.

Zališťování prosklení

LO - Oblá


LP - Plochá

Dveře s prosklením P 370, zališťování LP Anticor

Bezpečnostní pancéřové sklo


- Izolační TERMO Trojsklo se součinitelem prostupu tepla $U=0,6$
- Prostřední pancéřové sklo s odolností vůči rozbití v závislosti na bezpečnostní třídě
- Speciální kotvení s vysokou bezpečností a ochranou proti vytlačení
- Možnost rozdílného vzhledu skla zevnitř - zvenku

Řezy pancéřových skel v provedení TERMO Trojsklo

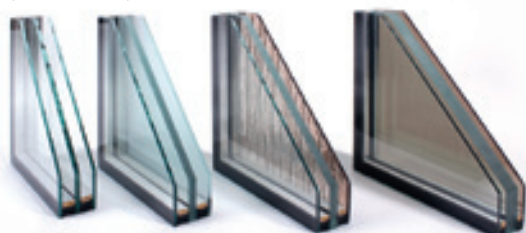

Connex (6mm) 2 P4A (8mm) BT-2 3 P5A (10mm) BT-3 4 P6B (18mm) BT-4

Příklady tvarů prosklení - další tvary na www.adlo.cz

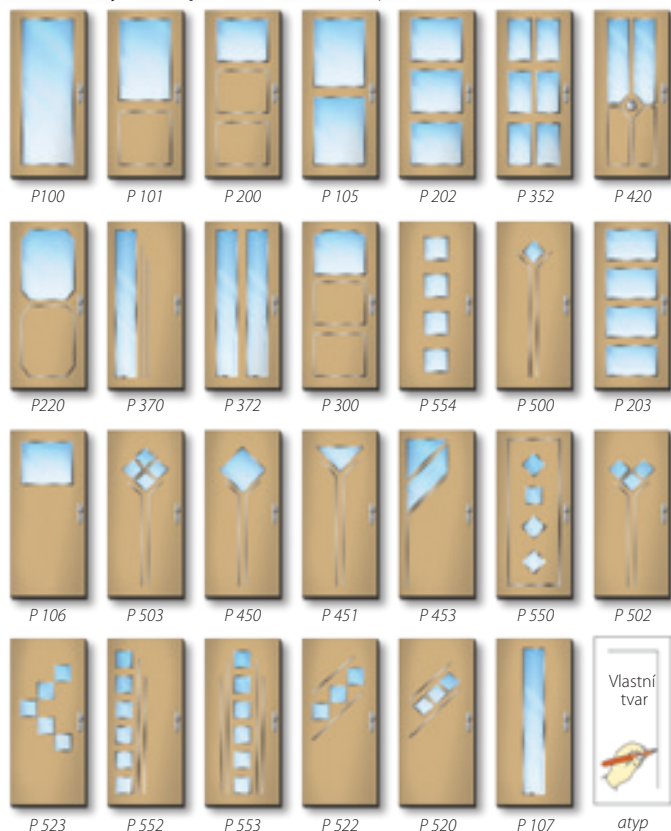

Vlastní tvar

atyp

Světlík přináší:

- Prosvětlení do prostoru za dveřmi
- Esteticky doplňuje sestavu s dveřmi
- Vyplní a uzavře stavební otvor

Unikátní stavebnicový systém umožňuje poskládat ze světlíků a dveří nekonečné množství kombinací.

Pestrá a široká škála designů, barevného provedení a sestav světlíků.

Rozměry světlíku na míru do stavebního otvoru.

TERMO izolační vlastnosti se součinitelem prostupu tepla až do $U=0,6$.


Certifikované a odzkoušené:

- prosklení dle ENV 1627
- ukotvení skla do rámu
- uchycení rámu do stěny



Dveře s bočním světlíkem a nadsvětlíkem


Typy světlíků

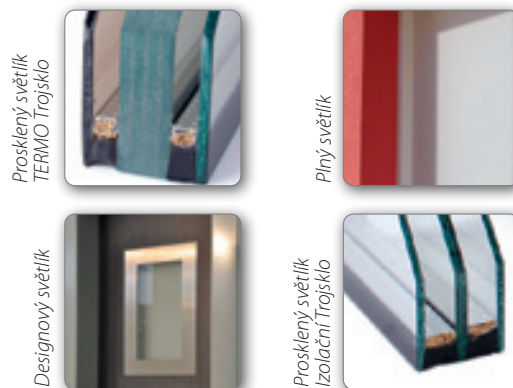

Vzhled a barevnost skel



Provedení světlíků – při pohledu ze strany pantů

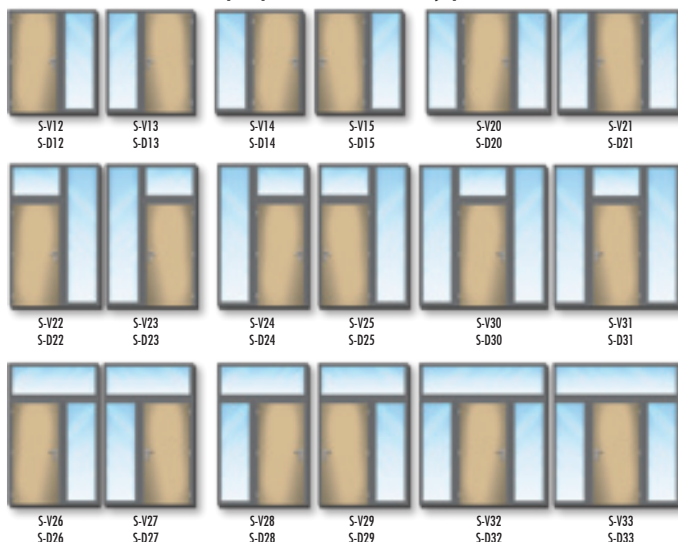



Dveře NOBLESSE Vedeta 003

Prosklené dveře Noblesse

- Proč se nedívat na bezpečnostní dveře jako na estetické umělecké dílo? Harmonie, krása, noblesa
- Současně ta nejvyšší bezpečnost proti vloupání, maximální tepelná izolace, vysoká kvalita, trvanlivost a spolehlivost
- Pomyslná latka se posouvá ještě výše, pro Vás, naše nejnáročnější zákazníky

Více v katalogu
ADLO Noblesse



DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE




Ovládací mechanismus
pevného křídla
ADLO RESIST ZPK

Dvoukřídlové dveře, Kazetové, Prosklené, rozměr 240 cm x 150 cm

Dvoukřídlové bezpečnostní dveře

- dvoukřídlové vchodové dveře jsou jedinečné, neboť se vždy vyrábějí na míru, přesně podle představ a potřeb zákazníka
- možnost použití do interiéru i do exteriéru
- maximální rozměr jednoho dveřního křídla může být až 105/250cm
- dvoukřídlové vchodové dveře mají jednoduché a lehce ovladatelné rozvorové uzamknutí druhého křídla

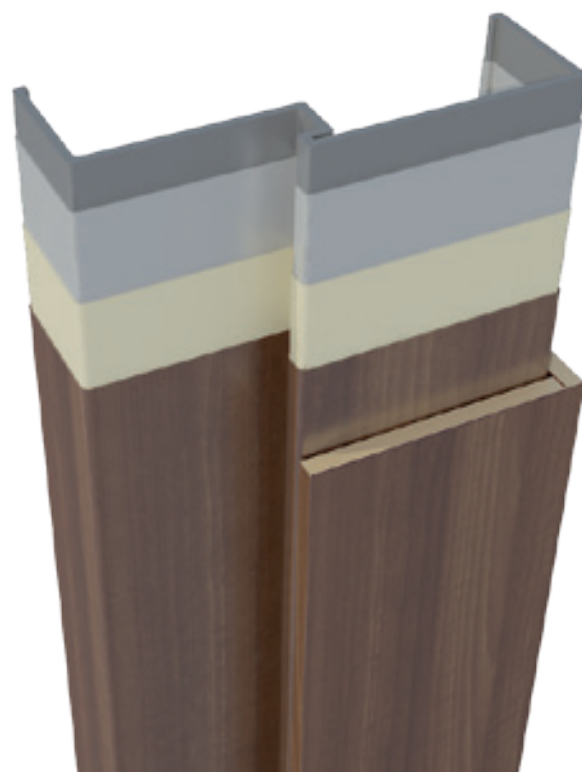


Řez bezpečnostní zárubně

- Ocelový profil
- Oboustranné elektrolytické zinkování zaručuje protikorozi odolnost
- Fosfátování zaručuje další zvýšení trvanlivosti konečné povrchové úpravy
- Práškově lakovaná, vypalovaná povrchová úprava garantuje neporovnatelně vyšší kvalitu, trvanlivost, exkluzivní ochranu a vzhled než natíraná zárubeň

Povrchové úpravy zárubně

- V pozinku
- Práškově lakovaná, vypalovaná RAL
- Lakovaná speciální ADLO technologií DŘEVODEKOR
- Nástřik RAL moký proces
- Obložení zárubně zvenku: Lamino, Dýha, Masiv

Práškově lakovaná, vypalovaná barva - standardní barvy, matné



• Atypické barvy zárubně, celá škála RAL v provedení lesklá, případně matná

DŘEVODEKOR



• Každá DŘEVODEKOR zárubeň je originál, není možné zajistit úplně identický povrch

Rozdílný vzhled zárubně zevnitř – zvenku

Obložení
zárubně



Dvoubarevná
zárubeň

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EXTERIÉR ŘADA **Lo** TERMO

ADLO[®]

NEPŘEKONATELNĚ

	Konstrukce dveří	Typ dveří	Trezorový mechanismus	Bezpečnostní třída dle EN 1627	Počet jističích bodů	Požární odolnost dle EN 16034	Zvuková izolace	Součinitel prostupu tepla TERMO dveří	Součinitel prostupu tepla TERMO trojsklo
ADLO BD 200 Z3 Termo		ZENIT	 ZÁKLADNA NA TREZOROVÝ MECHANIZMUS 15 let	 VELMI VYSOKÁ OCHRANA 4+ VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ	 JIŠTĚNO V 23 BODECH	 E30	 39dB	 DVEŘE U=1,0 W/m²K	 TROJSKLO U=0,6 W/m²K
ADLO BD 200 Z1 Termo		ZENEL	 ZÁKLADNA NA TREZOROVÝ MECHANIZMUS 13 let	 VYSOKÁ OCHRANA 4 VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ	 JIŠTĚNO V 17 BODECH	 E30	 39dB	 DVEŘE U=1,0 W/m²K	 TROJSKLO U=0,6 W/m²K
ADLO BD 200 A2 Termo		ADUO	 ZÁKLADNA NA TREZOROVÝ MECHANIZMUS 11 let	 VYSOKÁ OCHRANA 3+ VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ	 JIŠTĚNO V 13 BODECH	 E30	 39dB	 DVEŘE U=1,0 W/m²K	 TROJSKLO U=0,6 W/m²K
ADLO BD 200 T2 Termo		TEDUO	 ZÁKLADNA NA TREZOROVÝ MECHANIZMUS 9 let	 VYSOKÁ OCHRANA 3 VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ	 JIŠTĚNO V 11 BODECH	 E30	 39dB	 DVEŘE U=1,0 W/m²K	 TROJSKLO U=0,6 W/m²K
ADLO BD 200 T1 Termo		TEJEN	 ZÁKLADNA NA TREZOROVÝ MECHANIZMUS 9 let	 VYSOKÁ OCHRANA 3 VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ	 JIŠTĚNO V 11 BODECH	 E30	 39dB	 DVEŘE U=1,0 W/m²K	 TROJSKLO U=0,6 W/m²K
ADLO BD 200 D Termo		DENTRO	 ZÁKLADNA NA BEZPEČNOSTNÍ MECHANIZMUS 3 roky	 ZÁKLADNÍ OCHRANA 2 VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ	 JIŠTĚNO V 10 BODECH	 E30	 39dB	 DVEŘE U=1,0 W/m²K	 TROJSKLO U=0,6 W/m²K
ADLO BD 200 C Termo		CRUDO	 ZÁKLADNA NA BEZPEČNOSTNÍ MECHANIZMUS 3 roky	 JEDNODUCHÁ OCHRANA 1 VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ	 JIŠTĚNO V 3 BODECH	 E30	 39dB	 DVEŘE U=1,0 W/m²K	 TROJSKLO U=0,6 W/m²K
ADLO BD 200 B Termo		BALIO	 ZÁKLADNA NA BEZPEČNOSTNÍ MECHANIZMUS 3 roky	N/A	 JIŠTĚNO V 3 BODĚ	 E30	 39dB	 DVEŘE U=1,0 W/m²K	 TROJSKLO U=0,6 W/m²K

EXTERIÉROVÉ TERMO DVEŘE A ZÁRUBNĚ

Vhodné i do nízkoenergetických budov



Exteriérové TERMO dveře, Prosklené PS370, nadsvětlík

Řez dveřního křídla TERMO




TERMO izolační vlastnosti dveří

- Trojnásobná tepelná izolace uvnitř dveří unikátním systémem TERMO
- Pevná, plně zinkovaná ocelová konstrukce dokáže odolávat násilnému vloupání v bezpečnostních třídách od RC 0 až po nejvyšší RC 4+.
- Úplné oddělení vnitřní a vnější konstrukce izolačními deskami dokonale odstraňuje tepelné mosty. I při mrazech tak vnitřní strana dveří zůstává s teplotou příjemnou na dotek.
- Dvojnásobné těsnění po celém obvodu dveří chrání v zimních měsících unikání chladného vzduchu dovnitř a úniku tepla ven, v letních měsících je to opačně.
- Vícesložková povrchová úprava dveří TERMAL odolává vodě, mrazu a slunečnímu záření
- Umožňuje všechny prosklené designy dveří s certifikovaným pancéřovaným sklem a speciálním uchycením skla v bezpečnostních třídách od RC 1 po RC 4. Celková tloušťka skla odpovídá celkové tloušťce dveří, což zaručuje jeho výborné izolační vlastnosti. Součinitel prostupu tepla je $U=0,6$.
- Tloušťka dveří je od 67mm po 85mm podle designu.
- Součinitel prostupu tepla dveří $U=1,0$.
- Zvuková izolace 39 dB.
- Maximální výška jednoho dveřního křídla 235 cm, maximální šířka 105 cm, možnost dvoukřídleho provedení.
- Vhodné i do nízkoenergetických budov a dřevostaveb.



ADLO drážkové těsnění v anšlugu TERMO dveří



ADLO drážkové těsnění v TERMO zárubni



Zamykání a nastavení TERMO dveří

Exteriérové TERMO izolační vlastnosti zárubně a prahu

- Unikátní dvojité konstrukce odděluje venkovní a vnitřní část zárubně vnitřní izolací
- Svými termoizolačními vlastnostmi dokonale přerušuje tepelný most.
- Součinitel prostupu tepla zárubně $U=1,1$.
- Při venkovních mrazech zabraňuje srážení vzdušné vlhkosti z vnitřní strany (při max. vnitřní objemové vlhkosti 50% podle STN 730540).
- Plně zinkovaná ocelová konstrukce s extrémně odolnou povrchovou úpravou práškovým lakováním a vypalováním v peci.
- Speciálně tvarovaný práh z masivního antikorového plechu zaručuje extrémně dlouhou životnost a odolnost proti zatékání a prosakování dešťové vody.
- Hloubka zárubně podle potřeby od 16 cm do 60 cm.

Exteriérový TERMO práh – pohled zvenku



Exteriérový TERMO práh – pohled zevnitř



Příklady realizací Exteriérových TERMO dveří



JAK VYBRAT BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

FOTOGALERIE REALIZACÍ

5 kroků pro správný výběr bezpečnostních dveří
Kam chcete bezpečnostní dveře, do bytu nebo do domu?

1

Do bytu



Jednokřídlé dveře

Do domu



Dvoukřídlé dveře

Dveře se světlíkem



Jakou bezpečnost požadujete?

2

JEDNODUCHÁ
OCHRANA

1

ZÁKLADNÍ
OCHRANA

2

VYSOKÁ
OCHRANA

3

VYSOKÁ
OCHRANA


4

OCHRANA
TREZOROVÉHO
TYPU

5


ŘADA **ELITE**

Jistící bod do podlahy



ŘADA **ECONOMY**

Inteligentní dveře




Protipožární a zvuková odolnost

Výběr bezpečnostního kování, vložky a příslušenství

3

Bezpečnostní kování



Bezpečnostní vložka



Pro zvýšení bezpečnosti



DESIGN: Jak budou Vaše dveře vypadat?

4

Hladké



Lištované



Kazetové



Profilové



Prosklené



Dýha Figura



Noblesse




ZÁRUBEŇ: Bezpečnostní dveře do nové zárubně.

5

Bezpečnostní dveře
do nové ADLO zárubně



Vchodové bezpečnostní dveře do bytu

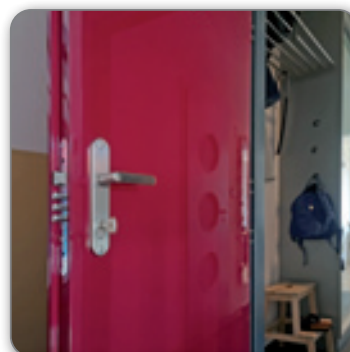

Vchodové TERMO bezpečnostní dveře do rodinných mů



ZABEZPEČENÍ OKEN

...Z OBYČEJNÝCH OKEN UDĚLÁME BEZPEČNOSTNÍ...

Kombinací a použitím více ochranných prvků při zabezpečení původního okna vzniká důležitá překážka při jeho možném překonání a pokusu o násilné vniknutí do chráněného prostoru.

Uzamykací mechanismus okna (UMO) – odolává mechanickému a fyzickému překonání otvíravé části okna a okenního rámu

Uzamykatelná klika – znemožňuje odemknutí a otevření okna bez použití klíče

Zabezpečení pantů – chrání okno a okenní rám proti vysazení okna z pantů, pro výklopná i nevýklopná okna

Bezpečnostní fólie – chrání skleněnou výplň okna proti mechanickému nebo fyzickému rozbití

Každé zabezpečení oken je vyrobeno na zakázku pro konkrétního zákazníka, přesně dle jeho představ, požadavků a možností realizace.

Detaily realizace Zabezpečení oken



Horní protikus



Uzamykací mechanismus okna (UMO)



Spodní protikus



Uzamykatelná klika




Zabezpečení pantu

Uzamykací mechanismus okna (UMO)


- Certifikovaná odolnost vůči násilnému překonání dle ENV 1627 až ve 3. bezpečnostní třídě – „vysoká ochrana“
- Odolnost proti tlaku až 600 Kg a vůči páčidlu délky až 75 cm
- Uzamčení při každém zavření okna
- Masivní uzamykací body z vysoce kvalitní oceli
- Výroba na míru od 40 cm až po 250 cm výšky, případně šířky



Provedení dílů

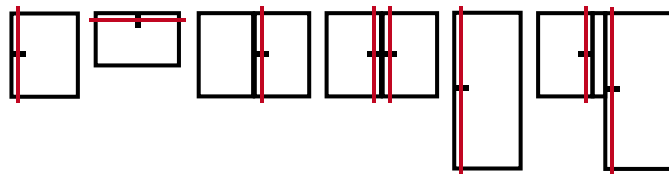

Povrchová úprava – Práškově lakovaná, vypalovaná barva



- Standardní barvy v provedení matná



- Atypické barvy, celá škála RAL v provedení matná

Uzamykatelná klika



- Uzamčení jednoduchým stisknutím vložky
- Otevření okna jen s použitím klíče
- Možnost sjednocení více klik na jeden klíč

Zabezpečení pantů



Zabezpečení pantu ADLO pro nevýklopná okna



FAS97




FAS101


Zabezpečení pantu pro výklopná okna

Bezpečnostní fólie

- Vysoce bezpečné fólie tloušťky 100 a 300 mikronů
- Certifikovaná odolnost fólie dle STN EN 356 v třídě P2A
- Pevnost proti úderu 100 mikronové fólie – 7,896 Kg/1 cm²
- Pevnost proti úderu 300 mikronové fólie – 23,687 Kg/1 cm²
- Nepropustnost UV záření od 96 % až do 99 %
- Profesionální lepení fólie pod lišty okna




Lepení fólie pod lišty

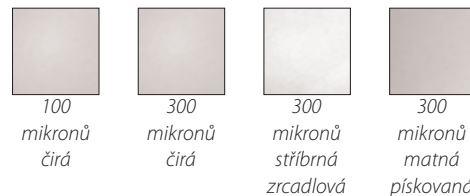

Montáž Zabezpečení oken

Montáž ochranných prvků okna vykonávají zkušení technici firmy ADLO s dlouholetou praxí ve svém oboru.



BYTOVÝ BEZPEČNOSTNÍ SKLEP

Bytový bezpečnostní sklep je originální ADLO řešení, které dokáže nahradit původní dřevěné latkové sklepní kóje.

Konstrukce	Bezpečnostní mechanismus	Bezpečnostní třída dle EN 1627	Záruka	Počet jisticích bodů	Jištění GUARDIA
------------	--------------------------	--------------------------------	--------	----------------------	-----------------




Detaily realizace Bytového bezpečnostního sklepa



Přizpůsobení rozvodům ve sklepě




Horní uzamykací bod jištění GUARDIA



Integrované bezpečnostní kování s vložkou



Protikus spodního uzamykání



Uchycení



Spodní uzamykací bod jištění GUARDIA



Protikus hlavního uzamykání

Bezpečnost a konstrukce

Stěny a dveře bytového bezpečnostního sklepa jsou vyrobené z ocelových plechů, které jsou speciálním způsobem přichycené do ocelových rámu. Jednotlivé části stěn se skládají ze stavebnicového systému, navzájem pospojovaného pomocí chemického kotvení, uchyceného o stěny prostoru.

Rozvorový zámek a způsob uzamykání

V křídle sklepních dveří se nachází rozvorový bezpečnostní zámek ADLO RESIST BN, ovládaný bezpečnostní cylindrickou vložkou. Vložka zámku je chráněná integrovaným kováním proti vylovení a násilnému páčení. Možnost sjednocení vložky s klíčem od bytu.



Vložka



Provedení dílů




Trapézové - plně




Perforované

Povrchová úprava – Práškově lakovaná, vypalovaná barva matná



• Atypické barvy, celá škála RAL v provedení lesklá, případně matná

Příklady možných variant

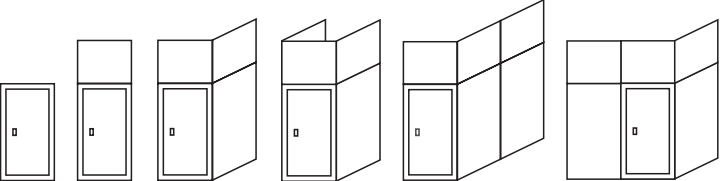

Stavebnicový systém umožňuje vytvoření nepřekonatelného množství variací a kombinací jakýchkoli rozměrů sklepních stěn.

Montáž sklepa

Montáž Bytového bezpečnostního sklepa vykonávají zkušení technici firmy ADLO s dlouholetou praxí ve svém oboru.



MŘÍŽE OTVÍRAVÉ

Bezpečnostní ADLO mříž otvíravá



Otvíravá mříž s visacími zámky



Otvíravá mříž s integrovaným rozvorovým zámkem



Visací zámek s tvrzeným okem

- Masivní ocelové tyče po celé výšce bez přerušení, pevná ocelová pásovina s přesně frézovanými otvory, bezpečnostní trezorové panty
- Unikátní ochrana vůči přezázení díky vnitřní otočné tyči
- Zesílení ve všech místech nejčastějšího napadení
- Vysoká protikorozní odolnost, trvanlivost a barevná stálost
- Osazení do bezpečnostní ADLO zárubně vyplněné železobetonem



Visací zámek s ochranou Hasp



ADLO RESIST BN bezpečnostní rozvorový zámek



Visací zámek s ochranou oka

INTELIGENTNÍ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE



BIOMETRICKÉ

- Bluetooth motorizované ovládání dveří
- Vaším prstem nebo mobilním telefonem dveře plně zamknete/odemknete a to ve všech jističích bodech
- Odjistíte dokonce i střelku, takže dveře se sami pootevřou
- Možné ovládat až 100 různými otisky prstů, z toho 3 jsou autorizační
- Bezdrátové spojenou čtečku otisků prstů si umístíte podle vaší potřeby v blízkosti dveří, tak aby nepřišla do styku s deštěm
- Vlastní baterie, dobíjení přes micro USB port
- Zachování možnosti ovládání dveří bezpečnostním klíčem Resist XLINÉ, nebo RB LOCKIS ADLO
- bez nutnosti instalace kabelů do stěn



LIVE wifi DUAL

- aktivně chrání samy sebe i prostor před dveřmi 24hod. denně, a to za světla i tmy v úhlu až 180°
- přes váš mobil vás naživo informují obrazem i zvukem o každé osobě, která se před nimi objeví
- dokážete s ní okamžitě komunikovat, ať jste kdekoliv, aniž by dotyčná věděla, kde se nacházíte
- uložení videozáznamu přímo ve vašem mobilu
- duální systém umožňuje naživo sledovat i prostor za dveřmi ve vaší domácnosti
- duální obrazovka umožňuje naživo kombinovat současně obraz před dveřmi, za dveřmi i pohled z vašeho mobilu
- nevyžaduje žádné externí elektrické připojení
- 7" IPS dotyková obrazovka, HD video, rozlišení 1920 x 1080
- čtyřjádrový 1,2 GHz procesor pro vysokou rychlost, interní paměť 8 GB, baterie 10 000 mAh pro dlouhou výdrž
- potřebné WIFI připojení



MŘÍŽE PEVNÉ

Bezpečnostní ADLO mříž pevná



- Ochrana proti přezázení. Dvojitě masivní ocelové tyče. Každá masivní ocelová tyč je zdvojená, přičemž vnitřní tyč je otočná, což znemožňuje její přezázení
- Nemožnost odmontování celé mříže
- Vysoká protikorozní odolnost a barevná stálost
- Estetické umístění dovnitř ostění okna, které nenarušuje vzhled fasády. Možnost montáže před i po zateplení a ukončení fasády


SPECIÁLNÍ ŘEŠENÍ



Máte atypický požadavek na ochranu svého majetku proti krádeži či vloupání? Neexistuje na trhu profesionální výrobek, který by Vaše požadavky splňoval? Potřebujete skutečně odbornou a reálnou ochranu?

- Speciální řešení pro Vás, s nejvyšší úrovní ochrany, v profesionálním provedení

Příklady speciálních řešení



Průlez pro psy



Ochrana elektroměru, bezpečnostní třída 3



JOZEF ADAME
mezinárodně uznávaný odborník
v oblasti ochrany a bezpečnosti bydlení

Náš vlastní vývoj,
konstruktéři i odborníci
v našem výrobním
závodě vyrábí dveře pro
vás, dle vaší konkrétní
představy.

Nepracujeme přes
externí prodejce a různé
montážní firmy. Každý
s kým u nás přijdete
do kontaktu jsou naši
vlastní kolegové -
odborníci.

Prodej, výroba, montáž,
máte pouze jednoho
partnera – ADLO.

Již 30 let.



**Kompletní a aktuální informace
získáte v každé ADLO prodejně:**

- PRAHA 4 - Modřany, Písková 27a, 270 002 333
- BRNO, Slovákova 11, 541 214 903
- PLZEŇ, Plovární 35, 702 174 363

**Nebo kontaktujte Vám nejbližšího
ADLO obchodního zástupce:**

- Středočeský, Jihočeský, Liberecký, Královéhradecký,
Pardubický, Ústecký kraj: 607 044 825
- Zlínský, Olomoucký, Jihomoravský, Moravskoslezský,
Vysočina: 724 965 123
- Plzeňský, Karlovarský: 724 965 385

www.adlo.cz



Katalog je platný od 1. 3. 2023 do vydání nového katalogu. Katalog je vydán společností ADLO – bezpečnostní dveře s. r. o. Všechna práva vyhrazena – je zakázáno vydávání nebo použití mechanické nebo elektronické verze textů, obrázků a nákresů obsažených v tomto katalogu bez výhradního písemného souhlasu společnosti ADLO – bezpečnostní dveře s.r.o. Společnost ADLO – bezpečnostní dveře s. r. o. si vyhrazuje právo změn výrobků a nabídky sortimentu po dobu platnosti katalogu a to bez předchozího upozornění. Společnost ADLO – bezpečnostní dveře s. r. o. nezodpovídá za možné tiskové chyby.