

ADLO®

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

ZLODĚJI JSOU NÁM UKRADENÍ !

A VÁM TAKY ?



BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE
EXTERIÉROVÉ TERMO DVEŘE
INTELIGENTNÍ DVEŘE
ZABEZPEČENÍ OKEN
BYTOVÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLEPY
MŘÍŽE I KOMPLETNÍ BEZPEČÍ

www.adlo.cz

Bezpečnostní dveře Chrání majetek i soukromí vašeho domova

Pokud se chcete doma cítit v bezpečí, potřebujete svůj domov chránit kvalitními bezpečnostními dveřmi. Rádi vás provedeme procesem výběru a osobně poradíme, jaké dveře budou pro vás ty pravé. Můžete přijít na naši prodejnu, domluvit si schůzku u vás doma nebo poslat nezávaznou poptávku online.

- **Exteriérové Termo dveře** - i pro nízkoenergetické domy
- **Inteligentní dveře** - dokážou předvídat
- **Nejbezpečnější dveře** - potvrzené certifikovanou EU zkušebnou
- **Design dveří Noblesse** - pro náročnější klienty
- **Pancéřové sklo** - pro prosklené bezpečnostní dveře
- **Jištění GUARDIA** - zaručuje vyšší bezpečnost
- **Zabezpečení oken** - uzamykací mechanismus okna
- **Bytové sklepy** - originál pro sklepní prostory
- **Montáž a prodej** - výhradně přímo od výrobce

Návštěva našeho showroomu = My vám vysvětlíme vše o bezpečnostních dveřích, vy si je přímo na místě vyzkoušíte. Zastavte se v Praze, v Brně, v Ostravě, v Plzni, v Hradci Králové nebo v Olomouci.

Schůzka s odborníkem u vás doma = Náš odborník na místě provede technickou prohlídku a doporučí nejlepší řešení. Přijedeme k Vám kdykoliv od pondělí do pátku.

Nezávazná poptávka dveří = Přemýšlíte nad koupí našich dveří? Dejte nám vědět, jakou máte představu, a my vám připravíme předběžnou cenovou nabídku.

Německo



www.adlo-sicherheitsturen.de



www.adlo-securitydoors.com

Česká republika



www.adlo.cz

Švýcarsko



www.adlo.ch

Rakousko



www.adlo.at

Slovensko



www.adlo.sk

Naše výsledky hovoří za nás

35 let

vývoje, výroby,
prodeje
a montáže

722 tisíc

prodaných
bezpečnostních
dveří

43 tisíc


prodaných
exteriérových
Termo dveří

210

podnikových
prodejen,
smluvních
prodejen,
obchodních
zástupců

5

států Česko,
Slovensko,
Rakousko,
Německo,
Švýcarsko

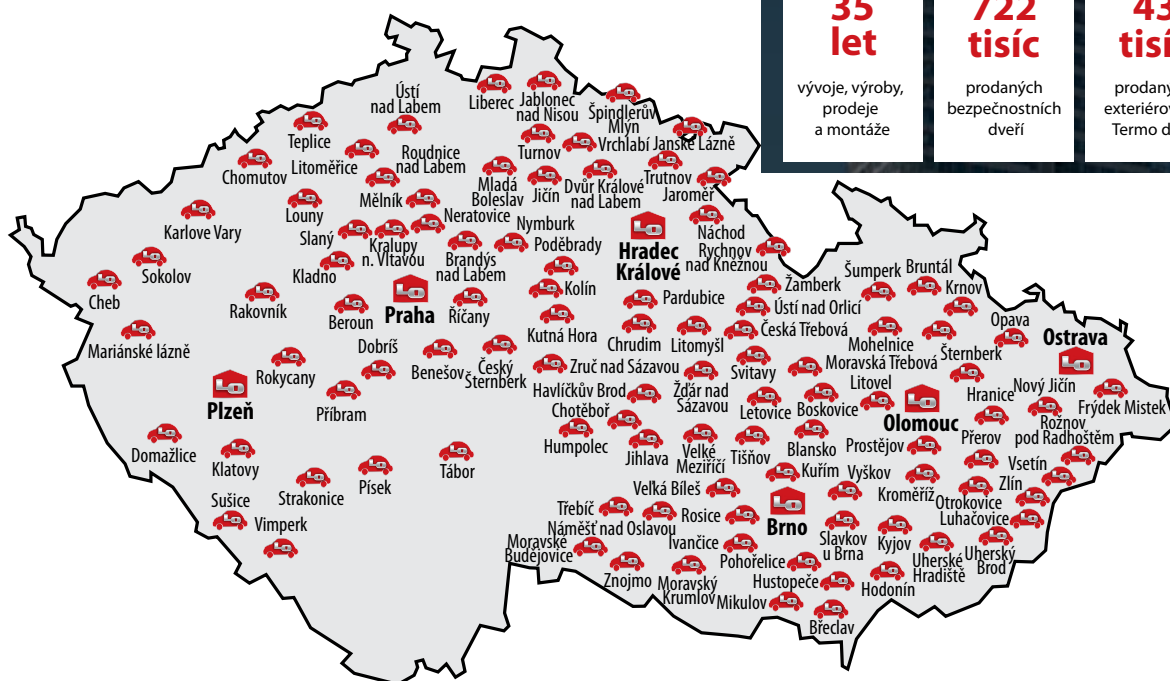

Nejste z Prahy,
z Brna, z Ostravy, z Plzně
z Hradce Králové,
z Olomouce?
Za našimi zákazníky
rádi přijedeme kamkoli
v rámci České republiky.

Atesty



Certifikované pro celou
EU dle EN 14351
pro řadu Termo

CERTIFIKÁT ISO 9001

Garantovaný systém kvality
dle normy STN EN ISO 9001
pro vývoj, výrobu, prodej, montáž
a servis dveří a zárubní ADLO, platí
pro Českou republiku a Slovensko

BEZPEČNOST

Odkoušené a vyhovující dle EU
norem EN 1627 v bezpečnostních
třídách 1, 2, 3, 4 z obou stran
a v bezpečnostní třídě 5 dovnitř
otvírané

BEZPEČNOST

DVOUKŘÍDLÝCH DVEŘÍ
Odkoušené a vyhovující dle EU
norem EN 1627 v bezpečnostních
třídách 1, 2, 3, 4

PROTIPOŽÁRNOST I.

Odkoušené a vyhovující pro řadu
Economy i Elite dle EN 16034
z obou stran

PROTIPOŽÁRNOST II.

Odkoušené a vyhovující
pro řadu Economy dle EN 16034
v provedení D1 (nehořlavý povrch
dveří) z obou stran

KOUŘOTĚSNOST

Odkoušené a vyhovující – Sm
dle EU norem 1634 z obou
stran (na požádání)

NEPRŮSTŘELNOST I. a II.

Odkoušené a vyhovující dle EN
1522 v třídě FB1s pro bezpečnostní
dveře řady Elite a v třídě FB4s pro
bezpečnostní dveře W-MAX (5.BT)

ZVUKOVÁ IZOLACE

Deklarovaná s výsledkem vyjádřeným
indexem vzduchové neprůzvučnosti,
RW=39dB, RW=40dB, RW=42dB

Atesty

TEPELNÁ IZOLACE

Potvrzená pro extrémní tepelné
podmínky a vnější zdivo, dveřní křídlo
U=1,0 W/m²K (Termo dveře),
U=0,6 W/m²K (Termo Trojsklo)
U=1,4 W/m²K (řada Economy a Elite)

PANCÉŘOVÉ SKLO

Odkoušené a vyhovující vícevrstvé
sklo dle EU norem EN 1627
v bezpečnostních třídách 2, 3 a 4
z obou stran

BYTOVÝ BEZPEČNOSTNÍ

SKLEP
Odkoušené a vyhovující dle EU
norem EN 1627 v 2. bezpečnostní
třídě

ZABEZPEČENÍ OKEN

Uzamykací mechanismus okna
odkoušený a vyhovující dle EU norem
EN 1627 ve 3. bezpečnostní třídě

LICENCE

Provozování technické služby č. PT
000548, vydalo Krajské Ředitelství
Policejního sboru

KONCESE

Oprávnění k poskytování technických
služeb k ochraně majetku a osob

CERTIFIKACE v

Certifikované dle nařízení vlády, zákon
č. 163/2002 Sb.

CERTIFIKACE v

Certifikované dle zákona č. 90/1998
Z.z. o stavebních výrobcích

CERTIFIKACE v

Certifikované v Österreichisches
Normungsinstitut podle ÖNORM B
5338 pro 3. a 4. bezpečnostní třídu

CERTIFIKACE v

certifikované VKF Zürich
AEAI 24168 dle EN 1634-1 EI30
pro 4. bezpečnostní třídu

CERTIFIKACE v

certifikované pro německý trh dle
norem DIN pro 3. a 4. bezpečnostní
třídu

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE
INTERIÉR ŘADA **LO ELITE**

	Konstrukce dveří	Typ dveří	Bezpečnostní třída dle EN 1627	Počet jisticích bodů	Požární odolnost dle EN 16034	Tepelná izolace dveří	Zvuková izolace	Charakteristický popis
ADLO BD 300 W		W-MAX	OCHRANA TREZOROVÉHO TYPU 5 DOVNITŘ OTVÍRANÉ ZÁRUKA NA TREZOROVÝ MECHANIZMUS 17 let	JIŠTĚNO V 36 BODECH	N/A	N/A	N/A	Nepřekonatelné bezpečnostní dveře s nejvyšší ochranou na trhu, odolné nejtěžšímu nářadí dle normy EN 1627. Odzkoušené a potvrzené certifikovanou zkušebnou. Určené k ochraně extrémních hodnot, cenností, trezorových a zbrojních místností. Chráněná ADLO konstrukce a technologie výroby dvevního křídla. Dveře vysoké hmotnosti s omezenou frekvencí otevírání, nejsou vhodné na běžné používání. Pouze v interiérovém provedení.
ADLO BD 200 Z3+		ZENEX	VELMI VYSOKÁ OCHRANA 4++ VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ ZÁRUKA NA TREZOROVÝ MECHANIZMUS 15 let	JIŠTĚNO V 29 BODECH		U=1,4 W/m²K	 39dB na požádání 42dB	Bezpečnost pro nejnáročnějšího zákazníka s nejvyšší ochranou proti vloupání, při zachování přijatelné hmotnosti a příjemnému ovládání při denním používání. Ve dveřích jsou použité patentově chráněné prvky, dlouhodobě vyvíjené a v praxi vyzkoušené ADLO konstrukční řešení proti vloupání. Ve většině parametrů výsoce překračují velmi vysokou ochranu 4. třídy.
ADLO BD 200 Z3		ZENIT	VELMI VYSOKÁ OCHRANA 4+ VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ ZÁRUKA NA TREZOROVÝ MECHANIZMUS 15 let	JIŠTĚNO V 23 BODECH		U=1,4 W/m²K	 39dB na požádání 42dB	Nejprodávanejší dveře s velmi vysokou ochranou ve 4. třídě. Kompozitní pancíř po celé ploše, neodvratitelná ocel chránící celý trezorový mechanismus, patentově jištění Guardia a přitom zároveň komfortní ovládání a vysoká spolehlivost potvrzená nepřekonatelně vysokou zárukou.
ADLO BD 200 Z1		ZENEL	VYSOKÁ OCHRANA 4 VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ ZÁRUKA NA TREZOROVÝ MECHANIZMUS 13 let	JIŠTĚNO V 17 BODECH		U=1,4 W/m²K	 39dB na požádání 42dB	Novinka na trhu. Dveře splňují vysokou ochranu 4. třídy, za přijemnou cenu dveří o třídu níž. Dveře odolávající každému těžkému nářadí 4. třídy posouvají ochranu našeho bytu či domu o krok dál od nejprodávanejší 3. třídy ale hlavně o krok dál od schopností běžných zlodějů.
ADLO BD 200 A2		ADUO	VYSOKÁ OCHRANA 3+ VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ ZÁRUKA NA TREZOROVÝ MECHANIZMUS 11 let	JIŠTĚNO V 13 BODECH		U=1,4 W/m²K	 39dB na požádání 42dB	Nejprodávanejší ADLO bezpečnostní dveře. Ve dveřích jsou využity všechny naše zkušenosti s reálným vloupáním a tak ve více parametrech s jistotou překračují vysokou ochranu 3. třídy. Důmyslné umístění jisticí body, jištění Guardia, jednoduché uzamykání na jedno otočení klíčem, kvalitní a spolehlivý trezorový mechanismus a nejdelší záruka v své třídě.
ADLO BD 200 T2		TEDUO	VYSOKÁ OCHRANA 3 VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ ZÁRUKA NA TREZOROVÝ MECHANIZMUS 9 let	JIŠTĚNO V 11 BODECH		U=1,4 W/m²K	 39dB na požádání 42dB	Dlouhodobě nejstabilnější ADLO dveře na trhu. Po mnohých vylepšeních přichází se zásadními konstrukčními změnami, jako je větší hloubka dveří, ještě pevnější dvojité obvodový rám, kompozitní pancíř a extrémně robustní nové panty. Díky tomu se zvýšila pevnost dvevního křídla, odolnost vůči ohybu, ale i proražení o 70%. Novým standardem je nastavení dveří ve všech směrech a plynulé nastavení jemnosti zavírání.
ADLO BD 200 T1		TEJEN	VYSOKÁ OCHRANA 3 VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ ZÁRUKA NA TREZOROVÝ MECHANIZMUS 9 let	JIŠTĚNO V 11 BODECH		U=1,4 W/m²K	 39dB na požádání 42dB	Bezpečnostní dveře vysoké ochrany bez jištění do podlahy. Dveře mají všechny konstrukční a bezpečnostní prvky dveří Teduo. Dveře jsou vhodné do prostorů s podlahovým vytápěním nebo jinými rozvody v podlaze.

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE INTERIÉR ŘADA ECONOMY D3

	Konstrukce dveří	Typ dveří	Bezpečnostní třída dle EN 1627	Počet jisticích bodů	Požární odolnost dle EN 16034	Tepelná izolace dveří	Zvuková izolace	Charakteristický popis
ADLO BD 100 LB		LISBEO D3 	VYSOKÁ OCHRANA 3 DOVNITŘ OTVÍRANÉ	JIŠTĚNO V 9 BODECH	 E30	 U=1,4 W/m²K	 39dB na požádání 42dB	Bezpečnostní dveře vysoké ochrany s jištěním do podlahy. Nejprodávanější typ bezpečnostních dveří z řady Economy s důmyslným rozmístěním 9-ti jisticích bodů. Vysoká ochrana s vyvážením cena/zabezpečení.
ADLO BD 100 KM		KASIM D3 	ZÁKLADNÍ OCHRANA 2 VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ	JIŠTĚNO V 8 BODECH	 E30	 U=1,4 W/m²K	 39dB na požádání 42dB	Bezpečnostní dveře základní úrovně ochrany. Model bezpečnostních dveří, který poskytuje základní ochranu s 3-letou zárukou na zámek.
ADLO BD 100 JB		JUBEO D3 	JEDNODUCHÁ OCHRANA 1 VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ	JIŠTĚNO V 3 BODECH	 E30	 U=1,4 W/m²K	 39dB na požádání 42dB	Jednoduché bezpečnostní dveře. Jednoduchá konstrukce dveří se 3-mi jisticími body. Jsou vhodné pro minimální ochranu Vašeho majetku.
ADLO BD 100 IB		IBEO D3 	N/A	JIŠTĚNO V 3 BODĚ	 E30	 U=1,4 W/m²K	 39dB na požádání 42dB	Jednoduché ocelové dveře. Nejlevnější model jednoduchých ocelových dveří se 3-mi jisticími body bez bezpečnostního certifikátu.

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE INTERIÉR ŘADA ECONOMY D1

Charakteristika dveří ŘADA ECONOMY D1

- Dveře řady Economy D1 jsou úspornější alternativou dveří řady Economy D3
- V jednodušším konstrukčním provedení D1 jsou použity pouze nehořlavé materiály dle normy EN 16034 (D3 – hořlavé materiály)
- Navzdory jednodušší konstrukci dveří Economy D1 je zachován stejný výběr bezpečnosti jako u dveří Economy D3
- Jsou určené výhradně pro umístění v interiéru, v exteriéru pouze v provedení AQUA Color
- Těsnění i ve falci dveřního křídla
- Jednoduché nastavitelné panty dveří – požární uzávěr
- Celooceľová konstrukce dveří řady Economy D1 se zvýšeným požadavkem na požární odolnost povrchu D1 neumožňuje dodatečné zkrácení dveří
- Povrchová úprava Lampre Fólie D1
- Zvýšená zvuková izolace dveří na 42 dB v základu
- Na požádání a se slevou zvuková izolace 40 dB
- Na požádání a se slevou bez protipožární úpravy



na požádání
až do **E45** a **E60** D1



Řez dveří  **ECONOMY D1**
s protipožární úpravou



Řez dveří  **ECONOMY D1**
bez protipožární úpravy

Konstrukce dveří

ŘADA **ELITE**

- Dva ocelové plechy po celé ploše dveří, svářeny a současně lepeny při vysokém tlaku
- Dvojitý ocelový rám s mnoha ocelovými výztuhami
- Kompozitní pancíř je po celé ploše dveří

Konstrukce dveří

ŘADA **ECONOMY**

- Dva ocelové plechy po celé ploše dveří, svářeny a současně lepeny při vysokém tlaku
- Jednoduchý ocelový rám

Uzamykání dveří

- Uzamykání dveří tvoří trezorový a nebo bezpečnostní rozvorový zámek
- Je chráněný ocelovými plechy a mnoha bezpečnostními výztuhami
- Je dostatečně robustní, vysoce bezpečný a maximálně spolehlivý
- Je to „srdce“ dveří s prodlouženou zárukou
- ADLO jistící rozvorové zámky, jedno a trojbodové, výraznou mírou zvyšují bezpečnost dveří



Řez dveří ŘADA **ELITE**



Trezorový rozvorový mechanismus ADLO RESIST MT
ŘADA **ELITE**



Přídavný rozvorový zámek ADLO RESIST Xtrio
ŘADA **ELITE**



Bezpečnostní rozvorový zámek ADLO RESIST BN
ŘADA **ECONOMY**



Pevné jistící body

- Pantovou stranu dveří chrání robustní pevné jistící body
- Chrání celou zadní stranu dveří
- Ideálně ochrání dveře před jejich vysazením z pantů a páčením

Jištění GUARDIA

- Zaručuje vyšší bezpečnost než standardní jistící body
- Speciálně vyvinuté a roky testované
- ADLO vlastní patentovou ochranu jištění GUARDIA



Konstrukce zárubně

- Bezpečnostní profil ADLO zárubně a vícenásobné integrované vnitřní zesílení v místech uzamykání znemožňuje její roztážení a prohnutí
- Nová bezpečnostní ADLO zárubeň garantuje vyšší bezpečnost než původní

Bezpečnostní panty


- 3D nastavovací
- Z masivní ocele určené pro vysokou zátěž
- Zaručující dlouhou životnost a komfort po celou dobu užívání dveří

ŘADA **ELITE**




Profil zárubně

- Standardní tři tvary profilu zárubně: YH, UH, SH,
- Hloubka profilu od 9 do 30 cm
- Na požádání i atypický rozměr a hloubka profilu



Obložková zárubeň

- Bezpečnostní ADLO zárubeň v obložkovém provedení pro dokonalější překrytí stavebního otvoru
- Typ zárubně s možností montáže i do sádkartonové přičky



Ukotvení zárubně

- Díky přivařeným bezpečnostním kotvám do zdiva a zesílení železobetonem je znemožněno vyloupání celé zárubně ze stěny

ADLO bezpečnostní zárubeň

- obsahuje vnitřní zesílení ve všech místech uzamykání, v oblasti hlavního zámku až 7,5 mm
- integrovaná vnitřní zesílení znemožňují její roztážení, roztrhnutí a páčení



Drážkové ADLO těsnění dveří ŘADA **ELITE**

- ADLO drážkové těsnění dokonale brání průniku hluku, úniku tepla a proniknutí zápachu
- Kvalitnější než běžné těsnění
- Jednoduchá a rychlá výměna i svépomocí



Silikonové lepené těsnění dveří ŘADA **ECONOMY**

- Silikonové lepené těsnění brání průniku hluku, úniku tepla a proniknutí zápachu

Bezpečnostní ADLO práh dveří ŘADA **ELITE**

- Bezpečnostní ADLO práh, celokovový, oboustranně pozinkovaný, sladěný s barvou dveří nebo s novou zárubní
- Drážkové vyměnitelné těsnění je součástí prahu



Kovový ADLO práh dveří ŘADA **ECONOMY**

- Kovový ADLO práh, oboustranně pozinkovaný, sladěný s barvou dveří nebo s novou zárubní
- Silikonové lepené těsnění se lepí k prahu

BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ

- Bezpečnostní kování slouží k manipulaci s dveřmi při jejich otvírání a zavírání
- Zároveň je také určeno k ochraně cylindrické vložky a uzamykacího mechanismu dveří směrem z nechráněného prostoru
- Překryté, otevřené a rozetové překryté bezpečnostní kování


Způsoby uchycení kování z nechráněného prostoru:




Povrchové úpravy kování Rostex:



Povrchové úpravy kování TUONO:



Příklady bezpečnostních kování:

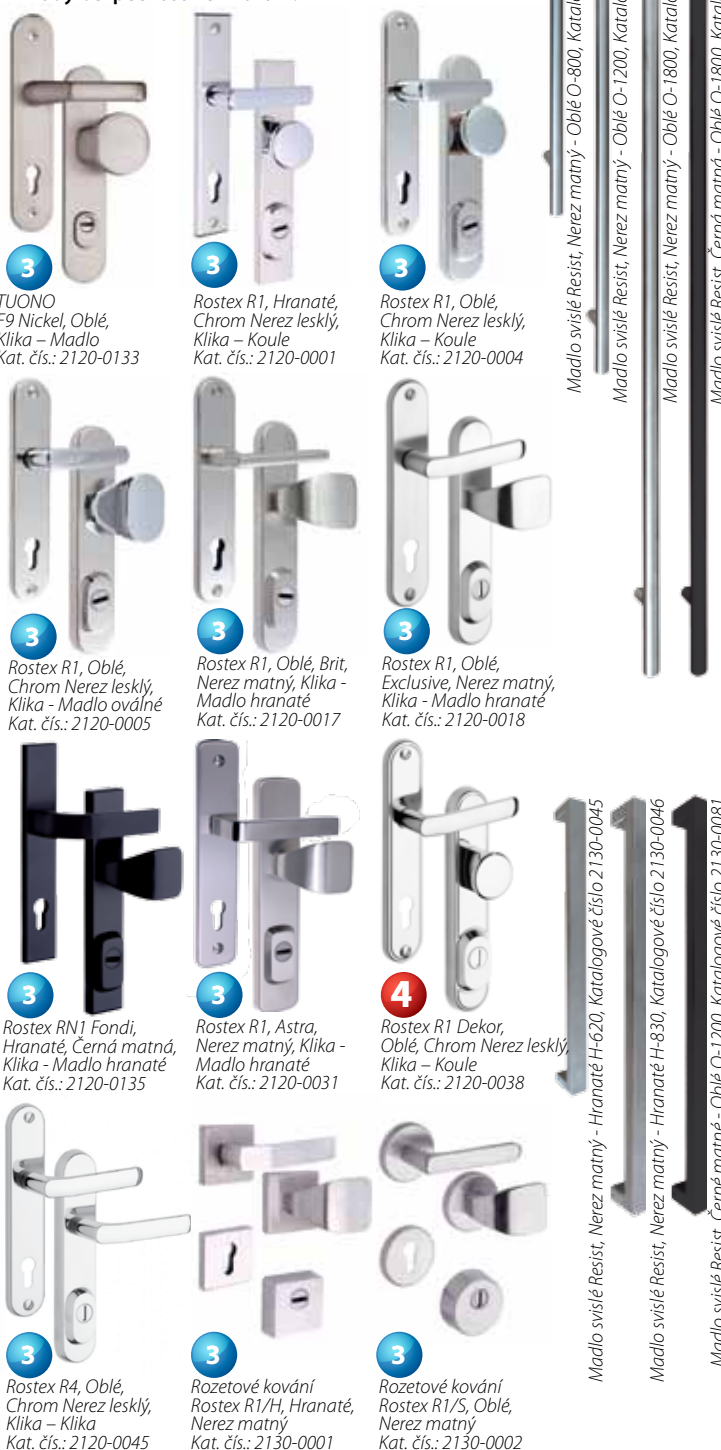

Další možnosti bezpečnostních kování na www.adlo.cz

BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKY

- Bezpečnostní cylindrická vložka slouží k odemykání a zamykání trezorového nebo uzamykacího mechanismu dveří pomocí klíče



Možnosti a úpravy vložek:

- Emergency** - Průchozí úprava vložky, která umožňuje zasunutí a otočení klíče na obou stranách vložky současně (bez ohledu na to, zda je z druhé strany zasunutý klíč)
- Olivka** - Pevná náhrada klíče na vnitřní straně vložky
- Překódování** vložky při ztrátě jednoho z klíčů
- Sjednocení** více vložek na jeden klíč
- Systém** generálního a hlavního klíče SGHK

PŘÍSLUŠENSTVÍ DVEŘÍ



ADLO Bezpečnostní páka na dveře

- Jednoduché ovládání otočením knoflíku
- Odolává tlaku až neuvěřitelnou 1 tunu
- Jen s novou ADLO zárubní
- Jen pro dveře **ELITE**

DESIGN DVEŘÍ

Tabulka vhodnosti použití dveří

	HLADKÉ	LIŠTOVANÉ	PROFILOVÉ	KAZETOVÉ	PROSKLENÉ
Interiérové provedení					
Lamino	✓	✓			✓
Lampre D1	✓				
Color interiéř	✓	✓	✓	✓	✓
Přirodní Dýha	✓	✓	✓		✓
Masiv			✓		
Exteriérové provedení					
Termal exteriér	✓	✓			✓
Color exteriér	✓	✓	✓	✓	✓

HLADKÝ DESIGN DVEŘÍ

Základní, rovný a hladký povrch dveří.

Lamino

						
W1100 ST9	BIE 113	W980	H1225 ST12	PIN 475	U 763	ŠED 014
						
BW1 599	U156 ST9	U604 ST9	H3303	JAV 380	BF 344	DNO 517
						
H1145	DBO 610	DRG 563	H1399 ST10	JAD 398	SNA 474	OGA 602
						
DDE 595	DGA 571	GBO 612	H1151	H3734	DML 598	MHG 384
						
M-U961 ST7	U968 ST9	H3702	JKR 450			

Lamino STYLE

		
SMJ 001	SMJ 003	SMU 002

Lampre D1

						
DL A 65 SA	DL 81 E	DL A 40 SA	DL 65 SMA VODOROVNÝ VZOR	DL 106 CE	DL N 5 SA	DL N 38 SA
						
DL N 101 SA	DL N 17 SMA	DL N 17 SA	DL 86	DL 84	DL 73	DL 05
						
DL 42	DL 36 CE					

TERMAL

					
TERMAL A14SME RAD TERMO	TERMAL N42SME RAD TERMO	TERMAL 89E RAD TERMO	TERMAL 30E RAD TERMO	TERMAL N85GME RAD TERMO	TERMAL 7E RAD TERMO

Color mokřý proces




Barevnost tisku nemusí odpovídat skutečnosti

Seznam aktuálních povrchů s možností jejich stažení najdete na www.adlo.cz

LIŠTOVANÝ DESIGN DVEŘÍ

Vznikne nalepením ozdobných lišt na hladký povrch dveří. Lišty plasticky vystupují nad povrch dveří.



Typy lišt a jejich povrchové úpravy

Interiérové lišty

- LB Lišta oblá – povrchová úprava Lamino, Color
- LR Lišta rustikální – povrchová úprava Lamino, Color
- LO Lišta oblá – povrchová úprava Color
- LP Lišta plochá – povrchová úprava Color, Anticor
- ALU Lištování - plochá hliníková lišta

Exteriérové lišty

- LO Lišta oblá - povrchová úprava Color, termal
- LP Lišta plochá – povrchová úprava Color, Anticor

Příklady tvarů lištování - další tvary na www.adlo.cz




PROFILOVÝ DESIGN DVEŘÍ



Vznikne vyfrézováním drážky do hladkého povrchu dveří. Profilové drážky jsou pod povrchem dveří.



Color



Přírodní Dýha



Přírodní Masiv

Dveře s profilovým designem F155

Profil Color

- Vícesložková polyuretanová barva matná
- Celá škála RAL

Profil Přírodní Lakovaná Dýha


- Přírodní Dýha, chráněná vícenásobným lakováním
- Reálná kresba dřeva po celém povrchu

Profil Přírodní Masiv

- Přírodní dřevo
- Vyniká přirozená struktura masivního dřeva v celé hloubce profilu



Příklady profilových tvarů - další tvary na www.adlo.cz

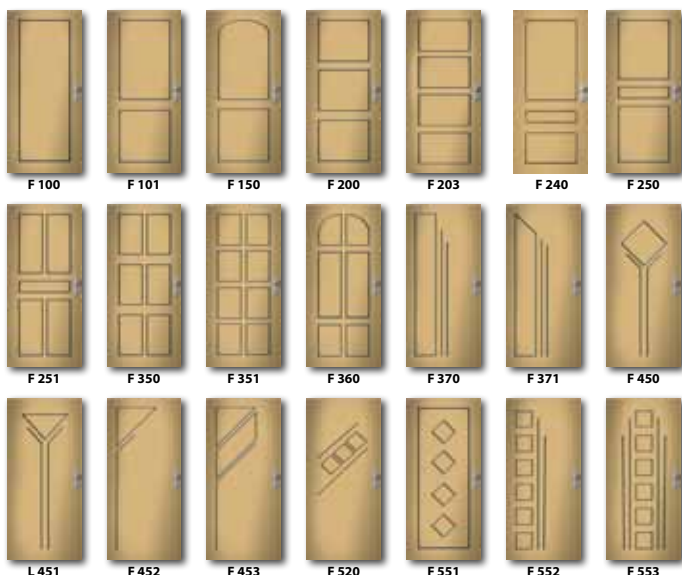

KAZETOVÝ DESIGN DVEŘÍ

Replika historického designu dveří.



KV - 1



KV - 1



KV - 2




Dveře s kazetovým designem K200, KVO-1


Kazetové Color

- Klasický styl kazet pro zachování tradičního vzhledu
- Používá se především na výrobu replik historických dveří
- Vícesložková polyuretanová barva matná
- Celá škála RAL

Úrovně kazet

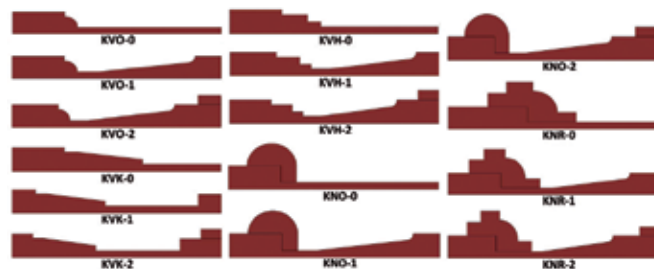

Příklady kazetových tvarů - další tvary na www.adlo.cz

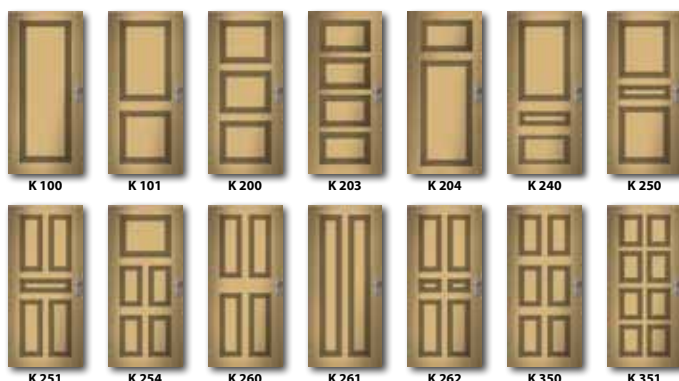



Jedinečné spojení prosvětlení interiéru s vynikající tepelnou izolací a vysokou ochranou proti překonání. Vhodné především pro exteriérové TERMO Dveře. Certifikované a odkoušené ukotvení skla do rámu.

Zalištování prosklení

LO - Oblá


LP - Plochá

Dveře s prosklením P 107, povrch RAL 6011

Bezpečnostní pancéřové sklo

- Izolační TERMO Trojsklo se součinitelem prostupu tepla $U=0,6$
- Prostřední pancéřové sklo s odolností vůči rozbití v závislosti na bezpečnostní třídě
- Speciální kotvení s vysokou bezpečností a ochranou proti vytlačení
- Možnost rozdílného vzhledu skla zevnitř - zvenku

Řezy pancéřových skel v provedení TERMO Trojsklo

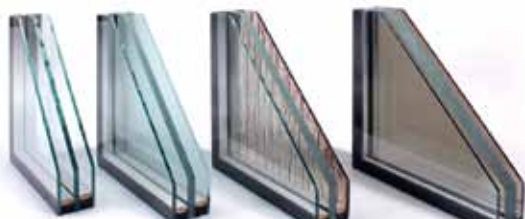

Connex (6mm)

2

P4A (8mm) BT-2


3

PSA (10mm) BT-3

4

P6B (18mm) BT-4

Příklady tvarů prosklení - další tvary na www.adlo.cz

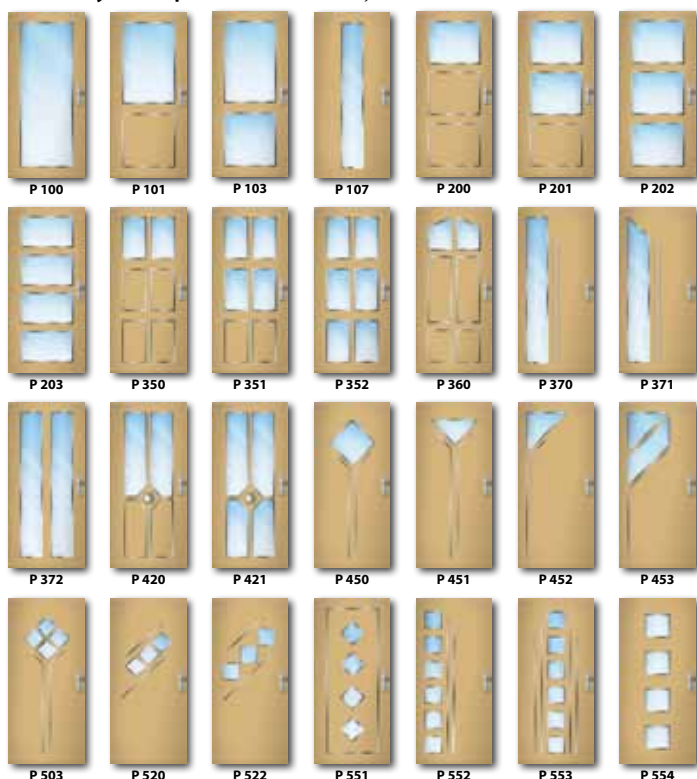

Světlík přináší:

- Prosvětlení do prostoru za dveřmi
- Esteticky doplňuje sestavu s dveřmi
- Vyplní a uzavře stavební otvor

Unikátní stavebnicový systém umožňuje poskládat ze světlíků a dveří nekonečné množství kombinací.

Pestrá a široká škála designů, barevného provedení a sestav světlíků.

Rozměry světlíku na míru do stavebního otvoru.

TERMO izolační vlastnosti se součinitelem prostupu tepla až do $U=0,6$.


Certifikované a odkoušené:

- prosklení dle ENV 1627
- ukotvení skla do rámu
- uchycení rámu do stěny



Dveře s bočním světlíkem a nadsvětlíkem


Typy světlíků

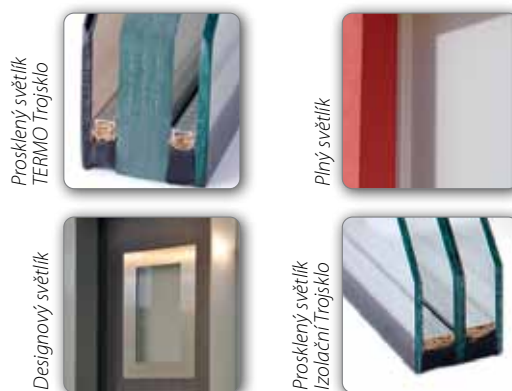

Vzhled a barevnost skel



Provedení světlíků – při pohledu ze strany pantů

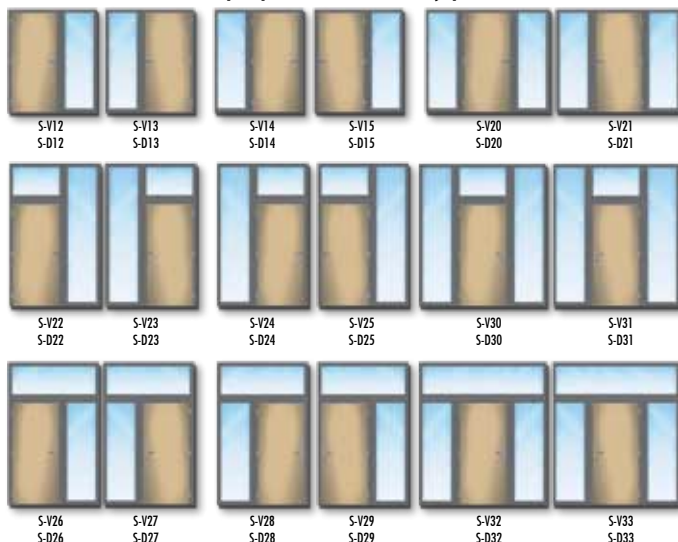



Dveře NOBLESSE Vedeta 003

Prosklené dveře Noblesse

- Proč se nedívat na bezpečnostní dveře jako na estetické umělecké dílo? Harmonie, krása, noblesa
- Současně ta nejvyšší bezpečnost proti vloupání, maximální tepelná izolace, vysoká kvalita, trvanlivost a spolehlivost
- Pomyslná latka se posouvá ještě výše, pro Vás, naše nejnáročnější zákazníky

Více v katalogu
ADLO Noblesse



DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE



Ovládací mechanismus
pevného křídla
ADLO RESIST ZPK

Dvoukřídlové dveře, Kazetové, Prosklené, rozměr 240 cm x 150 cm

Dvoukřídlové bezpečnostní dveře

- dvoukřídlové vchodové dveře jsou jedinečné, neboť se vždy vyrábějí na míru, přesně podle představ a potřeb zákazníka
- možnost použití do interiéru i do exteriéru
- maximální rozměr jednoho dveřního křídla může být až 105/250cm
- dvoukřídlové vchodové dveře mají jednoduché a lehce ovladatelné rozvorové uzamknutí druhého křídla




Řez bezpečnostní zárubně

- Ocelový profil
- Oboustranné elektrolytické zinkování zaručuje protikorozní odolnost
- Fosfátování zaručuje další zvýšení trvanlivosti konečné povrchové úpravy
- Práškově lakovaná, vypalovaná povrchová úprava garantuje neporovnatelně vyšší kvalitu, trvanlivost, exkluzivní ochranu a vzhled než natíraná zárubeň

Povrchové úpravy zárubně

- V pozinku
- Práškově lakovaná, vypalovaná RAL
- Lakovaná speciální ADLO technologií DŘEVODEKOR
- Nástrík RAL mokry proces
- Obložení zárubně zvenku: Lamino, Dýha, Masiv

Práškově lakovaná, vypalovaná barva - standardní barvy, matné



• Atypické barvy zárubně, celá škála RAL v provedení lesklá, případně matná

DŘEVODEKOR



• Každá DŘEVODEKOR zárubeň je originál, není možné zajistit úplně identický povrch

Rozdílný vzhled zárubně zevnitř - zvenku

Obložení
zárubně



Dvoubarevná
zárubeň

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EXTERIÉR ŘADA **ADLO** TERMO

ADLO[®]
BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

	Konstrukce dveří	Typ dveří	Trezorový mechanismus	Bezpečnostní třída dle EN 1627	Počet jisticích bodů	Požární odolnost dle EN 16034	Zvuková izolace	Součinitel prostupu tepla TERMO dveří	Součinitel prostupu tepla TERMO trojsklo
ADLO BD 200 Z3 Termo				VELMI VYSOKÁ OCHRANA 4+ VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ	JIŠTĚNO V 23 BODECH			DVEŘE U=1,0 W/m²K	TROJSKLO U=0,6 W/m²K
ADLO BD 200 Z1 Termo				VYSOKÁ OCHRANA 4 VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ	JIŠTĚNO V 17 BODECH			DVEŘE U=1,0 W/m²K	TROJSKLO U=0,6 W/m²K
ADLO BD 200 A2 Termo				VYSOKÁ OCHRANA 3+ VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ	JIŠTĚNO V 13 BODECH			DVEŘE U=1,0 W/m²K	TROJSKLO U=0,6 W/m²K
ADLO BD 200 T2 Termo				VYSOKÁ OCHRANA 3 VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ	JIŠTĚNO V 11 BODECH			DVEŘE U=1,0 W/m²K	TROJSKLO U=0,6 W/m²K
ADLO BD 200 T1 Termo				VYSOKÁ OCHRANA 3 VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ	JIŠTĚNO V 11 BODECH			DVEŘE U=1,0 W/m²K	TROJSKLO U=0,6 W/m²K
ADLO BD 200 D Termo				ZÁKLADNÍ OCHRANA 2 VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ	JIŠTĚNO V 10 BODECH			DVEŘE U=1,0 W/m²K	TROJSKLO U=0,6 W/m²K
ADLO BD 200 C Termo				JEDNODUCHÁ OCHRANA 1 VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ	JIŠTĚNO V 3 BODECH			DVEŘE U=1,0 W/m²K	TROJSKLO U=0,6 W/m²K
ADLO BD 200 B Termo				N/A	JIŠTĚNO V 3 BODĚ			DVEŘE U=1,0 W/m²K	TROJSKLO U=0,6 W/m²K

EXTERIÉROVÉ TERMO DVEŘE A ZÁRUBNĚ

Vhodné i do nízkoenergetických budov



Exteriérové TERMO dveře, Prosklené PS370, nadsvětlík

Řez dveřního křídla TERMO



TERMO izolační vlastnosti dveří

- Trojnásobná tepelná izolace uvnitř dveří unikátním systémem TERMO
- Pevná, plně zinkovaná ocelová konstrukce dokáže odolávat násilnému vloupání v bezpečnostních třídách od RC 0 až po nejvyšší RC 4+.
- Úplné oddělení vnitřní a vnější konstrukce izolačními deskami dokonale odstraňuje tepelné mosty. I při mrazech tak vnitřní strana dveří zůstává s teplotou příjemnou na dotek.
- Dvojnásobné těsnění po celém obvodu dveří chrání v zimních měsících unikání chladného vzduchu dovnitř a úniku tepla ven, v letních měsících je to opačně.
- Vícesložková povrchová úprava dveří TERMAL odolává vodě, mrazu a slunečnímu záření
- Umožňuje všechny prosklené designy dveří s certifikovaným pancéřovaným sklem a speciálním uchycením skla v bezpečnostních třídách od RC 1 po RC 4. Celková tloušťka skla odpovídá celkové tloušťce dveří, což zaručuje jeho výborné izolační vlastnosti. Součinitel prostupu tepla je $U=0,6$.
- Tloušťka dveří je od 67mm po 85mm podle designu.
- Součinitel prostupu tepla dveří $U=1,0$.
- Zvuková izolace 39 dB.
- Maximální výška jednoho dveřního křídla 235 cm, maximální šířka 105 cm, možnost dvoukřídleho provedení.
- Vhodné i do nízkoenergetických budov a dřevostaveb.



ADLO drážkové těsnění v anšlugu TERMO dveří



ADLO drážkové těsnění v TERMO zárubni



Zamykání a nastavení TERMO dveří

Exteriérové TERMO izolační vlastnosti zárubně a prahu

- Unikátní dvojité konstrukce odděluje venkovní a vnitřní část zárubně vnitřní izolací
- Svými termoizolačními vlastnostmi dokonale přerušuje tepelný most.
- Součinitel prostupu tepla zárubně $U=1,1$.
- Při venkovních mrazech zabraňuje srážení vzdušné vlhkosti z vnitřní strany (při max. vnitřní objemové vlhkosti 50% podle STN 730540).
- Plně zinkovaná ocelová konstrukce s extrémně odolnou povrchovou úpravou práškovým lakováním a vypalováním v peci.
- Speciálně tvarovaný práh z masivního antikorového plechu zaručuje extrémně dlouhou životnost a odolnost proti zatékání a prosakování dešťové vody.
- Hloubka zárubně podle potřeby od 16 cm do 60 cm.

Exteriérový TERMO práh – pohled zvenku



Exteriérový TERMO práh – pohled zevnitř



Příklady realizací Exteriérových TERMO dveří



INTELIGENTNÍ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE



BIOMETRIE

- Bluetooth motorizované ovládání dveří
- Vaším prstem nebo číselným kódem, případně mobilním telefonem, dveře plně odemknete / zamknete, a to ve všech jistících bodech
- Odjistíte dokonce i stětku, takže dveře se samy pootevrou
- Možnost ovládat až 100 různými prsty, případně 6 různými číselnými kombinacemi
- Bezdrátově připojenou čtečku otisků prstů si umístíte podle Vaší potřeby v blízkosti dveří tak, aby nepřišla do styku s deštěm
- Vysoce bezpečná bezdrátová komunikace Bluetooth Low Energy
- Vlastní baterie, dobíjení přes micro USB port
- Zachování možnosti ovládání dveří bezpečnostním klíčem Resist XLINE nebo RB Lockis ADLO
- Bez nutnosti instalace kabelů do stěn



BIOMETRIE PRO

- Motor a řídicí jednotka jsou umístěny uvnitř dveří. Venkovní design zůstává nenarušený.
- Bez nutnosti dobíjení
- Umožňuje připojení do „Smart home“
- Všechny funkce a ovládání stejné jako v „Biometrie“
- Vyžaduje externí napájení 12 V. V případě výpadku funguje díky integrovanému záložnímu zdroji.
- Možné do všech dveří řady Elite (interiér) a Termo (exteriér)



LIVE wifi DUAL

- aktivně chrání samy sebe i prostor před dveřmi 24 hodin denně, a to za světla i za tmy v úhlu až 180°
- přes váš mobil vás naživo informují obrazem i zvukem o každé osobě, která se před dveřmi objeví
- dokážete s ní okamžitě komunikovat, ať jste kdekoliv, aniž by dotyčná osoba věděla, kde se nacházíte
- uložení videozáznamu přímo ve vašem mobilu
- duální systém umožňuje naživo sledovat i prostor za dveřmi ve vaší domácnosti
- nevyžaduje žádné externí elektrické napájení
- 7" IPS dotyková obrazovka, HD video, rozlišení 1920 x 1080
- čtyřjádrový 1,2 Ghz procesor pro vysokou rychlost, interní paměť 8 GB, baterie 10 000 mAh pro dlouhou výdrž
- potřebné WiFi připojení



LED madlo

- LED podsvícení zvýrazňuje design povrchu dveří a esteticky nepřímou prosvětluje venkovní vstup
- Integrovaný senzor dotyku umožňuje jednoduše zapnout / vypnout podsvícení a současně i ovládat jinou funkci, například zvonek, elektrozámek apod.
- Možné v hranatém provedení, v délce 800 a 1200 mm, nerez mat nebo černý mat
- Vyžaduje 12V napájení v zárubni



BiColor

- nový dvoubarevný jedinečný profilový design
- celoplošná dvousložková barva ve všech odstínech RAL
- rozdílná barva drážky profilu, možná v odstínech černá RAL 9004, červená RAL 3001, hnědá RAL 8017, zelená RAL 6005, antracitová RAL 7016



JAK VYBRAT BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

5 kroků pro správný výběr bezpečnostních dveří
Kam chcete bezpečnostní dveře, do bytu nebo do domu?

1

Do bytu

Do domu



Jednokřídlé dveře

Dvoukřídlé dveře

Dveře se světlíkem



Jakou bezpečnost požadujete?

2

JEDNODUCHÁ
OCHRANA

1

ZÁKLADNÍ
OCHRANA

2

VYSOKÁ
OCHRANA

3

VYSOKÁ
OCHRANA

4

OCHRANA
TREZOROVÉHO
TYPU

5

ŘADA **ELITE**

Jistič bod do podlahy



ŘADA **ECONOMY**

Inteligentní dveře



Protipožární a zvuková odolnost

Výběr bezpečnostního kování, vložky a příslušenství

3

Bezpečnostní kování



Bezpečnostní vložka



Pro zvýšení bezpečnosti



DESIGN: Jak budou Vaše dveře vypadat?

4

Hladké

Lištované

Kazetové

Profilové

Prosklené

Dýha Figura

Noblesse



ZÁRUBĚN: Bezpečnostní dveře do nové zárubně.

5

Bezpečnostní dveře
do nové ADLO zárubně



MŘÍŽE OTVÍRAVÉ

Bezpečnostní ADLO mříž otvíravá



Otvírává mříž s visacími zámky



Otvírává mříž s integrovaným
rozvorovým zámkem



Visací zámek s tvrzeným okem



Visací zámek
s ochranou Hasp



Visací zámek s ochranou oka



ADLO RESIST BN
bezpečnostní
rozvorový zámek

MŘÍŽE PEVNÉ

Bezpečnostní ADLO mříž pevná



- Ochrana proti přeřezání. Dvojitě masivní ocelové tyče. Každá masivní ocelová tyč je zdvojená, přičemž vnitřní tyč je otočná, což znemožňuje její přeřezání
- Nemožnost odmontování celé mříže
- Vysoká protikorozi odolnost a barevná stálost
- Estetické umístění dovnitř ostění okna, které nenarušuje vzhled fasády. Možnost montáže před i po zateplení a ukončení fasády

SPECIÁLNÍ ŘEŠENÍ



Máte atypický požadavek na ochranu svého majetku proti krádeži či vloupání? Neexistuje na trhu profesionální výrobek, který by Vaše požadavky splňoval? Potřebujete skutečně odbornou a reálnou ochranu?

- Speciální řešení pro Vás, s nejvyšší úrovní ochrany, v profesionálním provedení

Příklady speciálních řešení



Průlez pro psy



Ochrana elektroměru,
bezpečnostní třída 3

ZABEZPEČENÍ OKEN

...Z OBYČEJNÝCH OKEN UDĚLÁME BEZPEČNOSTNÍ...

Kombinací a použitím více ochranných prvků při zabezpečení původního okna vzniká důležitá překážka při jeho možném překonání a pokusu o násilné vniknutí do chráněného prostoru.

Uzamykací mechanismus okna (UMO) – odolává mechanickému a fyzickému překonání otevírací části okna a okenního rámu

Uzamykatelná klika – znemožňuje odemknutí a otevření okna bez použití klíče

Zabezpečení pantů – chrání okno a okenní rám proti vysazení okna z pantů, pro výklopná i nevýklopná okna

Bezpečnostní fólie – chrání skleněnou výplň okna proti mechanickému nebo fyzickému rozbití

Každé zabezpečení oken je vyrobeno na zakázku pro konkrétního zákazníka, přesně dle jeho představ, požadavků a možností realizace.

Detaily realizace Zabezpečení oken



Horní protikus



Uzamykací mechanismus okna (UMO)



Spodní protikus



Uzamykatelná klika




Zabezpečení pantu

Uzamykací mechanismus okna (UMO)


- Certifikovaná odolnost vůči násilnému překonání dle ENV 1627 až ve 3. bezpečnostní třídě – „vysoká ochrana“
- Odolnost proti tlaku až 600 Kg a vůči páčidlu délky až 75 cm
- Uzamčení při každém zavření okna
- Masivní uzamykací body z vysoce kvalitní oceli
- Výroba na míru od 40 cm až po 250 cm výšky, případně šířky



Provedení dílů

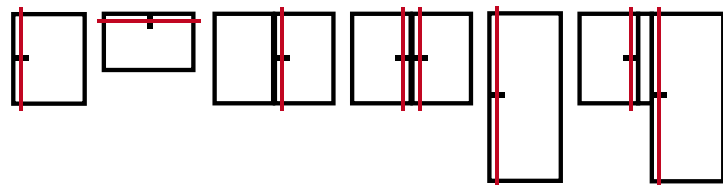

Povrchová úprava – Práškově lakovaná, vypalovaná barva



- Standardní barvy v provedení matná



- Atypické barvy, celá škála RAL v provedení matná

Uzamykatelná klika



- Uzamčení jednoduchým stisknutím vložky
- Otevření okna jen s použitím klíče
- Možnost sjednocení více klik na jeden klíč

Zabezpečení pantů



Zabezpečení pantu ADLO pro nevýklopná okna



FAS97



FAS101


Zabezpečení pantu pro výklopná okna

Bezpečnostní fólie

- Vysoce bezpečné fólie tloušťky 100 a 300 mikronů
- Certifikovaná odolnost fólie dle STN EN 356 v třídě P2A
- Pevnost proti úderu 100 mikronové fólie – 7,896 Kg/1 cm²
- Pevnost proti úderu 300 mikronové fólie – 23,687 Kg/1 cm²
- Nepropustnost UV záření od 96 % až do 99 %
- Profesionální lepení fólie pod lišty okna



Lepení fólie pod lišty

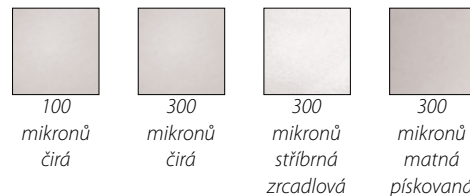

Montáž Zabezpečení oken

Montáž ochranných prvků okna vykonávají zkušení technici firmy ADLO s dlouholetou praxí ve svém oboru.



BYTOVÝ BEZPEČNOSTNÍ SKLEP

Bytový bezpečnostní sklep je originální ADLO řešení, které dokáže nahradit původní dřevěné latkové sklepní kóje.

Konstrukce	Bezpečnostní mechanismus	Bezpečnostní třída dle EN 1627	Záruka	Počet jisticích bodů
------------	--------------------------	--------------------------------	--------	----------------------



2

4 roky
JÁKOSTI NA BEZPEČNOSTNÍ MECHANIZMUS

JISTĚNO V

7
BODECH



Detaily realizace Bytového bezpečnostního sklepa



Bezpečnostní kování s vložkou



Přizpůsobení rozvodům ve sklepě



Nastavovací panty



Pevné jisticí body



Uchycení



Jištění GUARDIA

Bezpečnost a konstrukce

Stěny a dveře bytového bezpečnostního sklepa jsou vyrobené z vyztužených dvojítných ocelových desek. Jednotlivé části stěn se skládají ze stavebnicového systému, navzájem pospojovaného pomocí chemického kotvení, uchyceného o stěny prostoru.

Rozvorový zámek a způsob uzamykání

V křídle sklepních dveří se nachází rozvorový bezpečnostní zámek ADLO RESIST BN, ovládaný bezpečnostní cylindrickou vložkou. Vložka zámku je chráněná kováním proti vylovení a násilnému páčení. Možnost sjednocení vložky s klíčem od bytu.



Vložka



ADLO RESIST BN
bezpečnostní
rozvorový zámek



RB Locxis
4+



X LINE
4



Q class
4



RF7
3



SV
N/A


Standard - provedení pozink

Příplatek - Práškově lakovaná, vypalovaná barva matná



• Atypické barvy, celá škála RAL v provedení lesklá, případně matná

Příklady možných variant

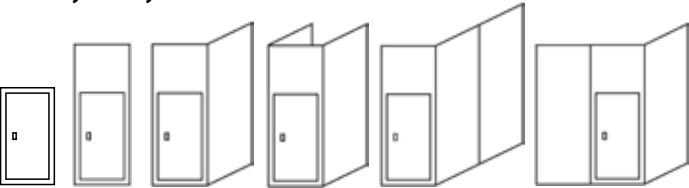

Stavebnicový systém umožňuje vytvoření nepřekonatelného množství variací a kombinací jakýchkoli rozměrů sklepních stěn.

Montáž sklepa

Montáž Bytového bezpečnostního sklepa vykonávají zkušení technici firmy ADLO s dlouholetou praxí ve svém oboru.



JOZEF ADAME
mezinárodně uznávaný odborník
v oblasti ochrany a bezpečnosti bydlení



- garantujeme Vám záruku servisu na 30 let dopředu
- aktuálně zabezpečujeme bezchybnou funkčnost Adlo dveří vyrobených už od roku 1990
- plná servisovatelnost uzamykacího mechanismu
- vlastní výroba, vlastní kamenné prodejny, garantovaná kvalita vlastních montérů a techniků
- nejširší nabídka bezpečnostních dveří od RC 1 až po RC 5
- nejrozsáhlejší nabídka designů
- nejpokrokovější inteligentní systémy ve dveřích



**Kompletní a aktuální informace
získáte v každé ADLO prodejně:**

- **PRAHA 4**, Písková 27a, 270 002 333
- **BRNO**, Slovákova 11, 541 214 903
- **OSTRAVA**, U Soudu 6200/17, 601 055 146
- **PLZEŇ**, Plovární 35, 702 174 363
- **HRADEC KRÁLOVÉ**, Bratří Štefanů 499/79, 720 035 030
- **OLOMOUC**, Zámečnická 1151/7, 702 202 342

**Nebo kontaktujte Vám nejbližšího
ADLO obchodního zástupce:**

- **Středočeský , Jihočeský, Liberecký, Ústecký kraj:**
607 044 825
- **Královéhradecký, Pardubický kraj:** 724 287 275
- **Zlínský , Olomoucký , Jihomoravský , Moravskoslezský,
Vysočina:** 724 965 123
- **Plzeňský , Karlovarský:** 724 965 385

www.adlo.cz



Katalog je platný od 1. 9. 2025 do vydání nového katalogu. Katalog je vydán společností ADLO – bezpečnostní dveře s. r. o. Všechna práva vyhrazena – je zakázáno vydávání nebo použití mechanické nebo elektronické verze textů, obrázků a nákrešů obsažených v tomto katalogu bez výhradního písemného souhlasu společnosti ADLO – bezpečnostní dveře s.r.o. Společnost ADLO – bezpečnostní dveře s. r. o. si vyhrazuje právo změn výrobků a nabídky sortimentu po dobu platnosti katalogu a to bez předchozího upozornění. Společnost ADLO – bezpečnostní dveře s. r. o. nezodpovídá za možné tiskové chyby.